

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	EPIC® SOLAR 4 F	26.11.2014

Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
 Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
 Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR



Energia solarna



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Info

System złączy 4mm z podwójną zapadką
 Złącze solarne swobodne

Zakres zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne
 Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
 Solartracker

Cechy produktu

System złączy 4mm z podwójną zapadką
 Certyfikat TÜV Rheinland
 UL w przygotowaniu
 w zestawie styki

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V AC/DC
Napięcie impulsowe:	8 kV
Rezystancja styków:	< 0.5 mOhm
Stopień ochrony:	IP 67
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	-40°C ... +105°C
Stopień zanieczyszczenia:	3

Product Management	Dokument: LAPP_PRO171767PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm²]	Zakres dławienia przewodów [mm]	Prąd roboczy [A]
EPIC® SOLAR 4 złącze żeńskie do montażu na obiekcie, zawiera styk				
44428203	EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm²	2,5	5,2 - 6,5	22
44428204	EPIC® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5 - 7,2	30
EPIC® SOLAR 4 styki żeńskie jako część zamienna				
44428218	EPIC® SOLAR 4 PIN F 2,5 mm²	2,5		
44428220	EPIC® SOLAR 4 PIN F 4mm² ... 6mm²	4 - 6		
EPIC® SOLAR 4 narzędzie montażowe				
44428224	EPIC® SOLAR 4 zestaw narzędzi montażowych			

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	EPIC® SOLAR 4 F	26.11.2014

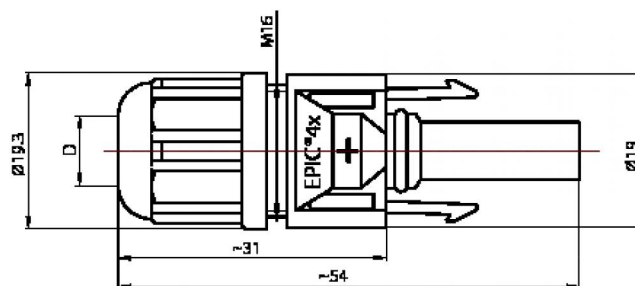

Product Management	Dokument: LAPP_PRO171767PL.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------