


Zabudowa wewnętrzna

Oświetlenia systemowe

Akcesoria przyłączeniowe

do lampy systemowej LED



	Przewód przyłączeniowy	Długość mm	Opak.	Nr kat.
[1]	Przewód przyłączeniowy LED	3000	1 szt.	4315.800



	Wylłącznik pozycyjny drzwi	Długość mm	Opak.	Nr kat.
[2]	z przewodem przyłączeniowym LED	3000	1 szt.	4315.810
[3]	z przewodem połączeniowym LED	1000	1 szt.	4315.820

	Przewód połączeniowy	Długość mm	Opak.	Nr kat.
[4]	Przewód połączeniowy LED	600	1 szt.	4315.830
		1000	1 szt.	4315.840
		3000	1 szt.	4315.850

	Zasilacz z adapterem	Dane techniczne	Opak.	Nr kat.
[5]	Zasilacz z adapterem	100 – 230 V/24 V (DC), 1 A	1 szt.	4315.860

Szkic zasadniczy lampy systemowej LED 24 V (DC):

- [1] Przewód przyłączeniowy
- [2] Przelącznik pozycji drzwi z przewodem przyłączeniowym LED (otwarty koniec/końcówka kabla)
- [3] Przelącznik pozycji drzwi z przewodem łączącym LED
- [4] Przewód połączeniowy LED do okablowania przelotowego

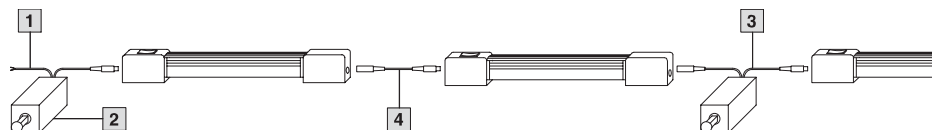

Zabudowa wewnętrzna

Oświetlenia systemowe

Akcesoria przyłączeniowe

W celu zaoszczędzenia czasu oraz ułatwienia podłączenia oświetlenia, można korzystać z następujących komponentów:



Akcesoria:

- Opaski kablowe do szybkiego montażu, patrz strona 667

Przewód przyłączeniowy do	UL	Długość mm	Opak.	Nr kat.	
				Pomarańczowy	szary
1 Zasilanie (z gniazdem, bez wtyku)	–	3000	5 szt.	4315.100	–
1 Zasilanie (z gniazdem i odciążeniem, bez wtyku)	■	3000	1 szt.	–	4315.150
2 Okablowanie przelotowe (z gniazdem i wtykiem)	■	600	1 szt.	–	4315.450
2 Okablowanie przelotowe/zasilanie poprzez element przyłączeniowy 2507.500 (z gniazdem i wtykiem)	–	600	5 szt.	4315.400	–
	–	1000		4315.200	–
	–	4000	1 szt.	4315.600	–

Wyłącznik pozycyjny drzwi z akcesoriami montażowymi	UL	Długość mm	Dane techniczne	Opak.	Nr kat.		
					Pomarańcz.	Żółty	Szary
3 z przewodem przyłączeniowym (nie jest wymagane dla oświetlenia uniwersalnego i standardowego/komfortowego ze zintegrowanym przełącznikiem pozycji drzwi)	–	600	240 V, 6 A 125 V (DC), 8 A 24 V, 6 A 24 V (DC), 6 A	1 szt.	4315.520	–	–
	–	1000		1 szt.	4315.320	–	–
	■	600		1 szt.	–	–	4315.550
	■	1000		1 szt.	–	–	4315.350
bez przewodu przyłączeniowego	■	–		1 szt.	4127.010		
4 z przewodem przyłączeniowym (do lamp kompaktowych)	–	600		1 szt.	–	4315.710	–
	■	600		1 szt.	–	–	4315.720

Wyłącznik pozycyjny drzwi z dźwignią wahlwą	UL	Dane techniczne	Opak.	Nr kat.
5 bez przewodu przyłączeniowego, do szaf TS z wbudowaną ramą wychylną, o dużych wymiarach. Uruchamianie dźwigni wahlwej odbywa się poprzez rurową ramę drzwi z blachy stalowej lub, w przypadku drzwi przeszkłonych, przy pomocy adaptera znajdującego się w wyposażeniu.	■	240 V, 6 A 125 V (DC), 8 A 24 V, 6 A 24 V (DC), 6 A	1 szt.	4127.210

Element przyłączeniowy z wyłącznikiem zabezpieczenia linii 10 A	Opak.	Nr kat.
6 Koszty montażu redukują: Oświetlenia systemowe oraz oświetlenia miejsca pracy są zasilane przy pomocy przewodu przyłączeniowego. Do linii konfigurowanych we własnym zakresie należy stosować wtyk 2507.200. Element przyłączeniowy do zaczeplenia na szynie zatrzaskowej.	1 szt.	2507.500

Do konfekcjonowania we własnym zakresie	Opak.	Nr kat.
Gniazda do zasilania przewodów połączeń pośrednich	5 szt.	2507.100
7 Wtyk do elementu przyłączeniowego do okablowania pośredniego	5 szt.	2507.200
Rozdzielacz „T” z 2 gniazdami, 1 wtykiem	5 szt.	2507.300
Wtyk do przewodu wyłącznika drzwiowego	5 szt.	2507.400

- Przewód przyłączeniowy do zasilania
- Przewód przyłączeniowy do przewodów przelotowych/zasilania
- Przełącznik pozycji drzwi z przewodem przyłączeniowym

