

Prowadzenie kabli

Wprowadzanie kabli



Profil do wprowadzania kabli od tyłu

do TS, SE, CM, TP

Inaczej niż w profilu do wprowadzania kabli na środku, tylny profil nakładany jest bezpośrednio przy otworze podłogowym. Dzięki temu, przy mocowaniu płyty montażowej w najbardziej wysuniętej do tyłu pozycji montażowej (TS) lub przy CM, kable są przeprowadzane bez większych promieni zgięcia bezpośrednio na szynie prowadzącej. W połączeniu z szynami wsporczymi do kabli można uzyskać optymalnie dopasowanie między wprowadzeniem kabla a płytą montażową.

Materiał:

- Aluminiowy profil wytłaczany
- Uszczelka: pianka PU
- Przekrój: 30 x 25 mm

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 55 przy fachowym montażu

Wskazówka:

- 1 kpl. wystarcza na jeden otwór podłogi do szerokości szafy 800 mm, od szerokości szafy 1000 mm występują dwa otwory podłogowe
- Możliwy jest montaż 2 kompletów na szafę

Do szerokości szafy mm	Opak.	Nr kat.
600	1 zest.	8802.065
800	1 zest.	8802.085
1000	2 zest.	8802.105
1200	2 zest.	8802.125
1600	2 zest.	8802.165



Akcesoria:

- Szyna wsporcza kabli, patrz strona 665



Elastyczny profil zaciskowy

Do uszczelnienia prowadzenia kabli pomiędzy płytami podłogi. Zalecany szczególnie do identycznych przekrojów kabli.

Materiał:

- Pianka PU
- Przekrój: 30 x 30 mm

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 55 przy fachowym montażu

Opak.	Nr kat.
3 m	2573.000



Płyty podłogi EMC

patrz strona 641

Prowadzenie kabli

Płyty kołnierzowe

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli

z wytłoczeniem metrycznym

Z wytłaczanymi wstępnie otworami do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.

Zakres temperatur:

– od -40°C do +70°C

Kolor:

– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

– IP 55 przy fachowym montażu


Wskazówka:

– Informacja o stosowanych rozmiarach podana jest na stronie katalogowej każdego produktu


Wielkość	Opak.	Nr kat.
1	10 szt.	2560.010
3	10 szt.	2561.010
4	5 szt.	2562.010
5	5 szt.	2563.010




Grupa 1




Grupa 3



Grupa 4



Grupa 5

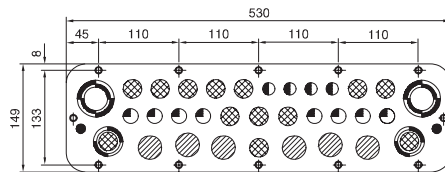

Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli

z wytłoczeniem PG

Z wytłaczanymi wstępnie otworami PG do dławików kablowych. Należy stosować uszczelnienie do standardowych płyt kołnierzowych.

Zakres temperatur:

– od -40°C do +70°C

Materiał:

– ABS

Kolor:

– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:


– IP 55 przy fachowym montażu

Wskazówka:

– Informacja o stosowanych rozmiarach podana jest na stronie katalogowej każdego produktu

Wielkość	PG	Ilość	Opak.	Nr kat.
2	13,5	12	5 szt.	1581.000
	16	6	5 szt.	1582.000
	21	2		

1581.000

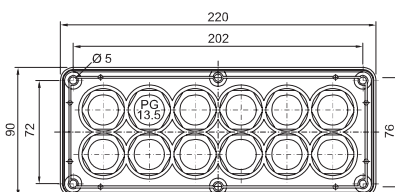

1582.000

