


Prowadzenie kabli

Wprowadzanie kabli



Blachy przepustowe do kabli

do

- Dławików do wprowadzania kabli
- Dławików wtykowych

Zamiast segmentów płyty podłogi seryjnie wycinane

Materiał:

- Blacha stalowa

Powierzchnia:

- Ocynkowana

Zakres dostawy:

- Wraz z zestawem montażowym

Do montażu w szafach TS, SE i PC

Szerokość szafy mm	Wycięcia na blachę	Opak.	Nr kat.
600	5	2 szt.	8800.060
800	8	2 szt.	8800.080
1000	4	4 szt.	8800.100
1200	6	4 szt.	8800.120

Do montażu w szafach CM i systemie TP TopPult

Szerokość szafy mm	Wycięcia na blachę	Opak.	Nr kat.
600	5	1 szt.	5001.226
800	8	1 szt.	5001.227
1000	4	1 szt.	5001.228
1200	6	1 szt.	5001.229
1600	8	1 szt.	5001.237

Do montażu w szafach pulpitych uniwersalnych TP

Szerokość szafy mm	Wycięcia na blachę	Opak. ¹⁾	Nr kat.
600	5	2 szt.	4320.700
800	8	2 szt.	4321.700
1000	10	2 szt.	4323.700

¹⁾ Wraz z blachą wyrównującą





Akcesoria:

- Tulejki wprowadzania kabla, patrz strona 651

Trzy przykłady z różnych zastosowań

Rysunki przedstawiają trzy przykłady TS do umiejscowienia blach przepustowych do kabli zamiast segmentów blach podłogi seryjnie dzielonych na trzy części. Umożliwia to dostosowanie ustawienia do płyty montażowej.

Symetria szafy ułatwia wypozycjonowanie prawej i lewej blachy przepustowej do kabli na płycie podłogi przy odpowiednich wymiarach również w głębokości szafy.

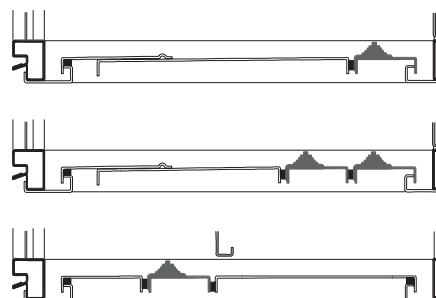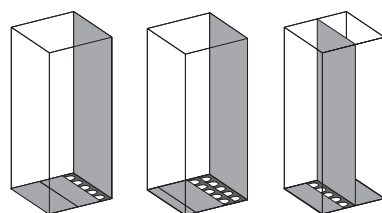

Prowadzenie kabli

Wprowadzanie kabli

Dławiki do wprowadzania kabli

W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli przewodzących u podstawy szaf.


Materiał:

- Korpusy: polipropylen
- Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 55 przy fachowym montażu

Kabel na tulejkę	Maks. Ø mm	Opak.	Nr kat.
8	13	25 szt.	4316.000
3	21	25 szt.	4317.000
1	47	25 szt.	4318.000



Dławiki wtykowe

Przeznaczone do kabla o średnicy od 8 do 36 mm.

Materiał:

- Powłoka zewnętrzna: polipropylen i elastomer termoplastyczny z osłoną
- Uszczelka: kauczuk komórkowy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 55 przy fachowym montażu

Opak.	Nr kat.
10 szt.	4311.000



Profil do wprowadzania kabli na środku

do TS, SE, CM, TP

Do nasadzenia na płyty podłogi. Lepsze rozwiązanie od profilu zaciskowego ze względu na

- Prosty montaż
- Pełną powierzchnię stykową
- Wysoki poziom uszczelnienia kabli przewodzących w szafie

Materiał:

- Aluminiowy profil wytłaczany
- Uszczelka: pianka PU
- Przekrój: 30 x 25 mm

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 55 przy fachowym montażu

Wskazówka:


- 1 kpl. wystarcza na jeden otwór podłogi do szerokości szafy 800 mm, od szerokości szafy 1000 mm występują dwa otwory podłogowe
- Możliwy jest montaż 2 kompletów na szafę

Do szerokości szafy mm	Opak.	Nr kat.
600	1 zest.	8802.060
800	1 zest.	8802.080
1000	2 zest.	8802.100
1200	2 zest.	8802.120
1600	2 zest.	8802.160



Akcesoria:

- Szyna wsporcza do kabli (profil kątowy), patrz strona 665
- Szyna profilowa 30/15, patrz strona 612

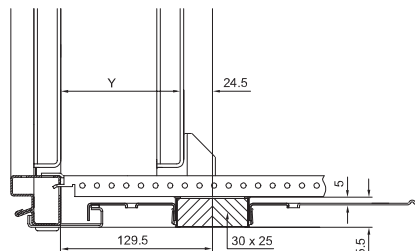

Y = Płyta montażowa w podziałce 25 mm z regulacją głębokości (ostatnia podziałka 30 mm)

