

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II KL. OPAL (10W)

280MM

PLAFONY

LED GO!

220-240 V
50-60 Hz

LED



IP54


IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226779
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	pp
Materiał klosza:	PC

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

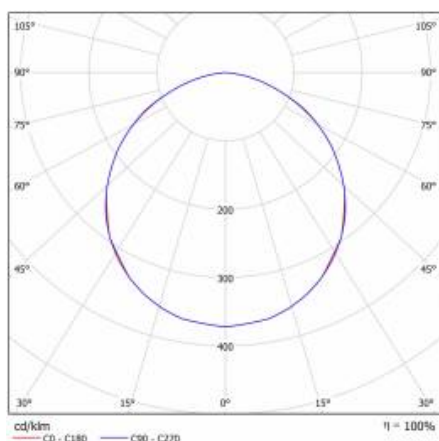

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 500V.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II KL. OPAL (10W)

280MM

PLAFONY

LEDGO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LEDGO!	Kolor korpusu oprawy:	biały
Moc nominalna [W]:	10	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	72/280
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	Wymiary montażowe [mm]:	167
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK10
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1000	Sposób montażu:	natynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	98	Temperatura pracy [°C]:	od -10°C do +25°C
Klasa energetyczna:	A+	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	285/75/285
Klasa ochronności:	II	Waga netto oprawy [kg]:	0.380
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	226779
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80	EAN:	5905963226779
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	plafony
Materiał klosza:	PC	Wersja:	280
Rodzaj klosza:	OPAL	Antywandal:	tak
Kolor klosza:	biały	Moc oprawy [W]:	10
Materiał korpusu oprawy:	pp	Zakres napięć AC [V]:	220-240

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-03-11



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

