

EPIC® H-B 24 TG 2X

Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy


Info

Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy

Dla łatwego połączenia dwóch kabli

Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie

Testowany do stopnia ochrony UL50E

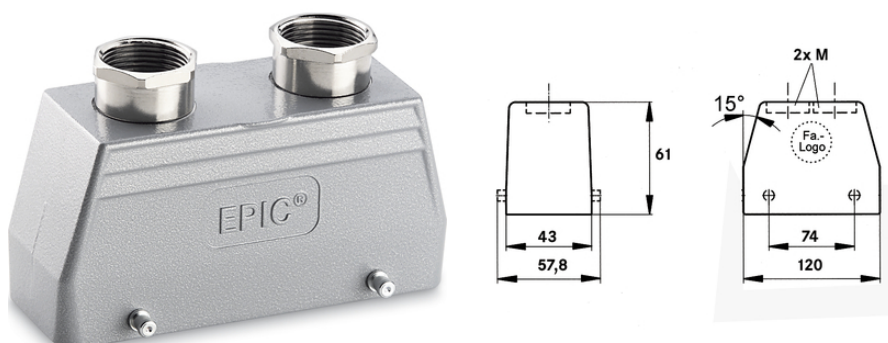

Wodoodporność



Wytrzymała budowa



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Automatyka przemysłowa

Korzyści

Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych

Instalacje estradowe

Przemysł tworzyw sztucznych

EPIC® H-B 24 TG 2X

Cechy produktu

Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę
Bolce pod klamrę podwójną
2 wejścia kablowe proste
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6:

Materiał:

Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara

Klamra: stal ocynkowana

Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony:

IP 65 (zamknięte)

IP 44 (zamknięta pokrywa)

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)

Testowany przez VDE:

Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD)

Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770

Zakres temperatury:

-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

EPIC® H-B 24 TG 2X

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	Kołnierz
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (2 wejścia kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną)			
44422019	H-B 24 TG 2XM25	2 x 25	Tak
44422020	H-B 24 TG 2XM32	2 x 32	Tak