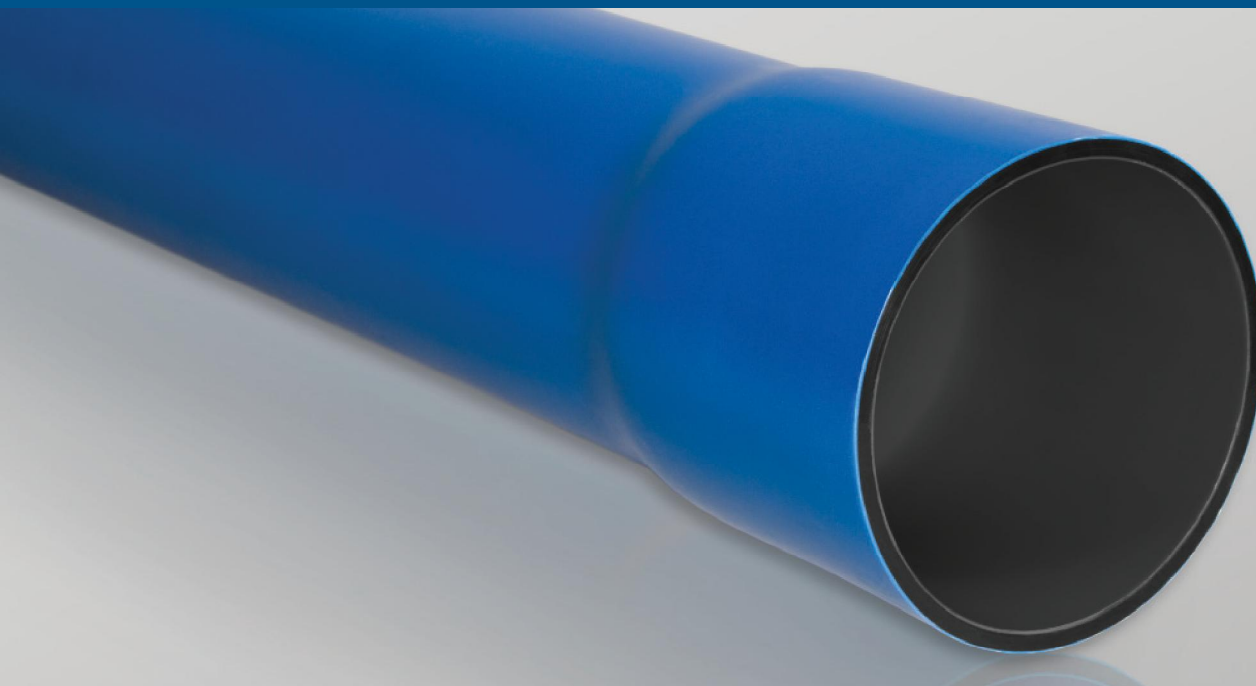


Specyfikacja techniczna

Rura osłonowa sztywna z kielichem - ROS-M (RHDPE)		
Dokument odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Zakończona kielichem	
Zastosowanie:	Ochrona kabli:	stosowana w warunkach terenowych trudnych przy maksymalnych obciążeniach transportowych (przepusty pod szlakami komunikacyjnymi: drogi, torowiska, ulice)
		w wykopach otwartych
	Odpowiednia do przecisków i przewiertów do 12 m	
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie	750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski	
	Wewnętrzny: czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	50; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	6 mb	
UWAGI:	*możliwość wykonania rury w innym kolorze *możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki *możliwość wykonania rury bez kielicha *możliwość wykonania rury trudnopalnej *możliwość wykonania rury w odcinku 12 mb *możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV	

Rura osłonowa sztywna z kielichem - ROS-M (RHDPE)

Dostępne rozmiary

Symbol	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Długość sztangi	Odporność na ściskanie	Kolor zewnętrzny: niebieski	Kolor zewnętrzny: czerwony
	[mm]	[mm]	[m]		Indeks	Indeks
ROS-M 50/3,5	50	3,5	6	750N	10671	10670
ROS-M 75/4,5	75	4,5	6	750N	10673	10672
ROS-M 110/5,5	110	5,5	6	750N	10675	10674
ROS-M 160/8	160	8	6	750N	10677	10676
*produkt na zamówienie						

Akcesoria do rur osłonowych gładkich

Średnica zew. rury [mm]		
	ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD	
	Indeks	
50	11637*	
75	11177*	
110	11174*	
160	11175*	
*produkt na zamówienie		

ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA ZŚRD (do rur osłonowych gładkich) – chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.