


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS to równoległy peszel falisty, który zapewnia najlepszą ochronę kabli oraz wszechstronny wybór akcesoriów



Liczne certyfikaty zatwierdzające

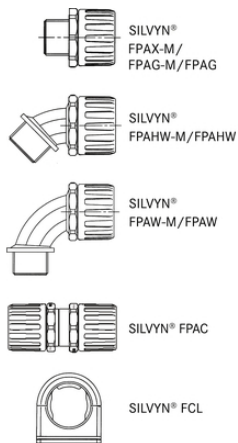

Wodoodporność



Odporność na temperaturę



Bezhalogenowe



Dobra odporność chemiczna



Niepodtrzymywanie płomieni

Korzyści

Stabilność wymiarów

Giętkie

Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2

Wysoko odporny na ściskanie

Odporny na uszkodzenia

Zakres zastosowania

Budowa maszyn

Budowa instalacji przemysłowych

Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Do połączeń ruchomych

Do wewnątrz i na zewnątrz

Ostania aktualizacja (30.01.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy

Odporność na ścieranie

Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Niskie zagrożenie pożarem

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

Na zapytanie:

Dostępny w PA 12

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA 6: bezhalogenowy

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Zakres temperatury:

Od -40°C do +120°C, połączenia nieruchome

Od -20°C do +100°C, połączenia ruchome

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® FPAS

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]
SILVYN® FPAS czarny			
61754005	10	6.3 x 10	15
61754015	13	9.8 x 13	25
61754025	16	11.8 x 15.8	35
61754275	18	14.2 x 18.5	40
61737162	20	14.8 x 20	45
61754035	21	16.7 x 21.2	45
61737164	25	19.1 x 25	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60
61754065	42	35.5 x 42.5	70
61754075	54	47.2 x 54.5	80
61754305	67	56.3 x 67.2	130
SILVYN® FPAS szary			
61754000	10	6.3 x 10	15
61754010	13	9.8 x 13	25
61754020	16	11.8 x 15.8	35
61754270	18	14.2 x 18.5	40
61737253	20	14.8 x 20	45
61754030	21	16.7 x 21.2	45
61737163	25	19.1 x 25	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60
61754060	42	35.5 x 42.5	70
61754070	54	47.2 x 54.5	80
61754300	67	56.3 x 67.2	130