



śruba bramowa + nakrętka zaciskowa




numer pozycji	±	↺	ZNCR	GMT
NSM 6X10	0,007	100	8595057667129	-
NSM 6X10-GMT	0,007	100	-	8595057692947



śruba z okrągłą głowicą i nakrętka zaciskowa



numer pozycji	±	↺	ZNCR
S 6X20 M	0,01	250	8595057640825

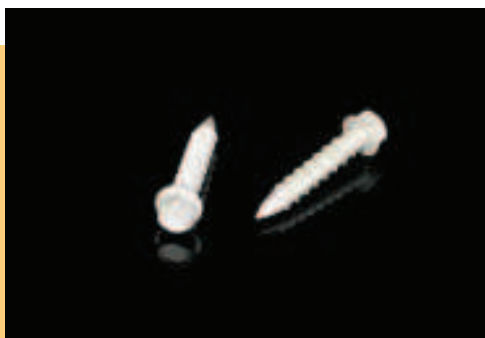

śruba do betonu

numer pozycji	↺	PO GMT
SB 6.3X35	100	8595057697904

Służy do zamocowania samodzielnych uchwyty kablowych oraz uchwyty typu OMEGA do materiału podłoża.

Śrubę można instalować do betonu, kamienia naturalnego lub muru pełnego.

Do montażu śruby należy wywiercić otwór o śr. 5 mm.

Dostarczane wykończenie powierzchniowe można zastosować do montażu uchwyty z wykończeniem powierzchniowym PO i PO GMT (typ 6708-6716) oraz obydwu typów wykończeń powierzchniowych uchwyty OMEGA.