
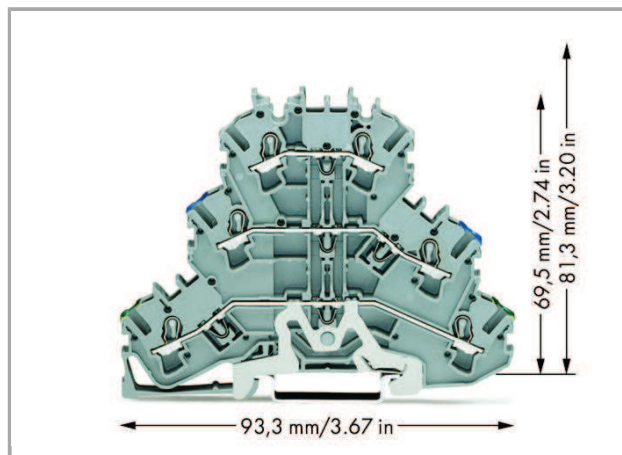


Karta katalogowa | Numer produktu: 2002-3217

złączka trzypiętrowa; złączka PE/przelotowa/przelotowa; PE/N/L; bez podstawki oznacznika; do zastosowań Ex e II; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®


www.wago.com/2002-3217

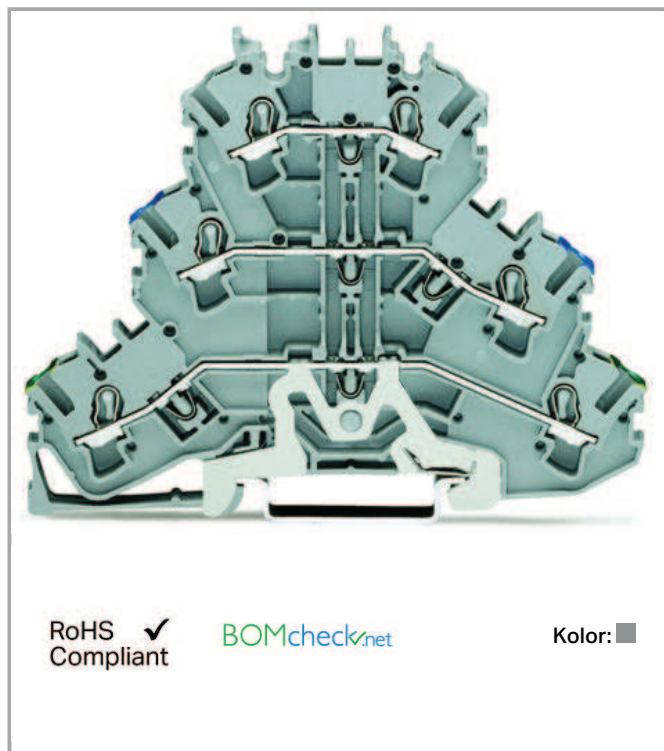

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

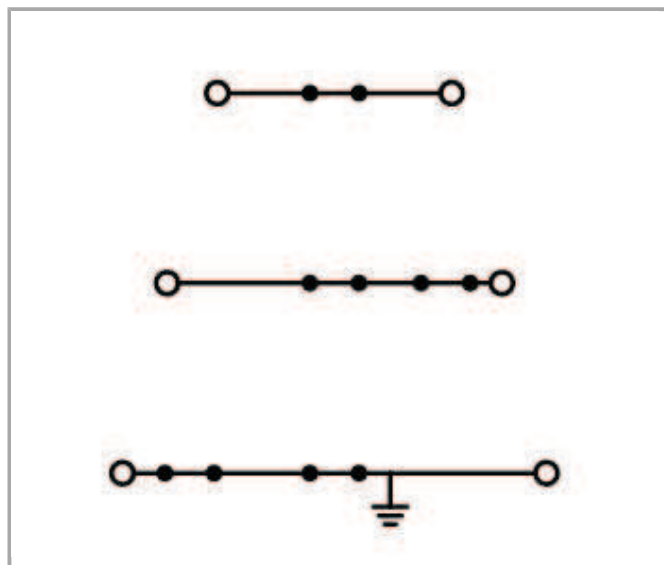

Data dane elektryczne

napięcie znamionowe EN (Ex e II)

440 V



prąd znamionowy (Ex e II)	19 A
prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami	17 A

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	24 A
prąd znamionowy 2	28 A

Approvals per UL 1059

napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	20 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A
napięcie znamionowe UL (Use Group D)	600 V
prąd znamionowy UL (Use Group D)	5 A

Approvals per CSA

napięcie znamionowe CSA (Use Group B)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group B)	20 A
napięcie znamionowe CSA (Use Group C)	600 V
prąd znamionowy CSA (Use Group C)	20 A

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	Push-in CAGE CLAMP®
liczba zacisków	3
rodzaj montażu	Push-in przełącznik montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój nominalny	2,5 mm²
przewód jednodrutowy	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 cal
liczba zacisków typ zacisku 2	3
wskazówka (przekrój przewodu)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	6
łączna liczba potencjałów	3
liczba poziomów	3



rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
-----------------------	-------------------------

dane geometryczne

szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	69,5 mm / 2.736 inch
głębokość	93,3 mm / 3.673 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
oznaczenie potencjałów	PE/N/L
płaszczyzna opisu	opis na środku / z boku

dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.306 MJ
ciężar	19.673 g

dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
Country of origin	DE
GTIN	4044918691208

Do pobrania CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 2002-3217	URL	Do pobrania
-----------------------	-----	-------------

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.