




- [Główna](#)
 - [Rury karbowane giętkie](#)
 - [Rury proste, sztywne](#)
 - [Złączki, kolana i uchwyty](#)
 - [Rury proste przyłączeniowe](#)
 - [Złączki i kolana przyłączeniowe](#)
 - [Listwy instalacyjne otwierane *CTS](#)
 - [Osprzęt do listew instalacyjnych](#)
 - [Puszki instalacyjne](#)
 - [Wtyki i gniazda siłowe](#)
 - [Osprzęt przyłączeniowy](#)
 - [Przedłużacze zwijane](#)
 - [Oprawy oświetleniowe](#)
 - [Tablice licznikowo – rozdzielcze](#)
 - [Rozdzielnie](#)
 - [Akcesoria systemów grzewczych](#)
 - [Pozostały asortyment](#)
- [O firmie](#)
 - [Laboratorium](#)
 - [Montaż listwy DS-45](#)
- [Kontakt](#)
- [Certyfikaty i deklaracje](#)
- [Park maszynowy](#)

[Główna](#) » CTS

CTS

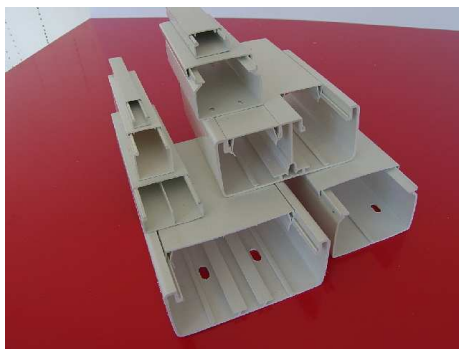

Produkcja według normy:	PN-EN 50085-1; EL-PL 003/3/2010
Rodzaj tworzywa:	polichlorek winylu
Kolor:	biały
Palność:	samo gasnąca
Odporność na uderzenia:	1J 0,25 kg/400 mm
Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja)	
Minimalna temperatura magazynowania i transportu:	-25 C
Minimalna temperatura instalowania i eksploatacji:	-15 C
Maksymalna temperatura eksploatacji:	60 C

Listwy instalacyjne otwierane przeznaczone są do umieszczania w nich i ochrony, przewodów i/lub kabli w instalacjach prowadzonych na ścianach. Listwy otwierane zapewniają bardzo dobry dostęp do instalacji w celu wymiany lub wprowadzenia dodatkowych przewodów i/lub kabli. Listwy instalacyjne otwierane są listwami nie rozprzestrzeniającymi ognia 6.4.2 w rozumieniu normy: PN – EN 50085-1:2005.

Użyty do produkcji twardy granulat PVC (biały) zawierający stabilizator UV gwarantuje odporność na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego. PVC charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wytrzymałości mechanicznej, dobrymi właściwościami udarowymi, oraz małym wydłużeniem względnym. Listwy instalacyjne otwierane białe standardowo produkowane są w odcinkach 2 m. Listwy o wymiarach: 60/60, 90/60,

90/60 DS-45, 130/60, 130/60 DS-45/ posiadają zatrzask do mocowania ruchomej przegrody separacyjnej produkowanej przez firmę Elektroplast. Listwa instalacyjna otwarta /50/18/ produkowana jest ze stałą przegrodą lub bez przegrody.

Dla łatwiejszego montażu i poziomowania listwy instalacyjne o wymiarach: 60/40, 90/40, 90/60, (90/60 DS-45), 130/60, (130/60 DS-45) posiadają perforowane dno.

Nr kat.	Typ listwy instalacyjnej otwieranej CTS	Przekrój użyteczności kanału (mm 2)	Szt/mb/opak.
011.1	CTS 16×10	64	40/80
011.2	CTS 17×15	98	40/80
011.3	CTS 20×11	102	40/80
011.4	CTS 20×18	230	40/80
011.5	CTS 25×15	210	30/60
011.6	CTS 32×10	115	30/60
011.7	CTS 32×15	260	30/60
011.8	CTS 32×30	640	28/56
011.9	CTS 40×25	670	24/48
011.10	CTS 40×40	1100	20/40
011.11	CTS 50×18	520	30/60
011.12	CTS 50×18 z przegrodą	500	30/60
011.13	CTS 60×40	1550	15/30
011.14	CTS 60×60	2600	12/24
011.15	CTS 90×40	2600	10/20
011.16	CTS 90×60	3800	8/16
011.17	CTS 90×60 DS.-45	3800	8/16
011.18	CTS 130×60	6000	4/8
011.19	CTS 130×60 DS.-45 z przegrodą	6000	4/8
011.20	CTS 150×60	7000	4/8
011.21	CTS 150×60 z przegrodą	7000	6/12
011.22	CTS 190x 60 z przegrodą	8900	6/12
011.23	CTS 230x 60 z przegrodą	10800	5/10
011.24	Puszka KD 35/50 1x		40szt/opak.
011.25	Puszka KD 2/50 2x		20szt/opak.
011.26	Przegroda separacyjna do listwy		8/16

- [Polski](#)
- [English](#)
- [Slovenčina](#)

Najnowsze wpisy

- [Zabezpieczony: Cennik 2012-06-25](#)
- [Nowa strona](#)
- [Nowość](#)
- [Projekt](#)

Październik 2012

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

[« sie](#)

Montaż listwy DS-45



[» » » »](#)

Laboratorium

[» » » » »](#)

Cenpol



Menu

[+++](#) | [---](#)

- ☐ Główna
 - ☐ [Rury karbowane giętke](#)
 - ☐ [Rury proste, sztywne](#)
 - ☐ [Złączki, kolana i uchwyty](#)
 - ☐ [Rury proste przyłączeniowe](#)
 - ☐ [Złączki i kolana przyłączeniowe](#)
 - ☐ [Listwy instalacyjne otwierane *CTS](#)
 - [CTS](#)
 - [CTS „Drewnopodobne” jasne](#)
 - [CTS „Drewnopodobne” ciemne](#)
 - ☐ [Osprzęt do listew instalacyjnych](#)
 - ☐ [Puszki instalacyjne](#)
 - ☐ [Wtyki i gniazda siłowe](#)
 - ☐ [Osprzęt przyłączeniowy](#)
 - ☐ [Przedłużacze zwijane](#)
 - ☐ [Oprawy oświetleniowe](#)
 - ☐ [Tablice licznikowo – rozdzielcze](#)
 - ☐ [Rozdzielnie](#)
 - ☐ [Akcesoria systemów grzewczych](#)
 - ☐ [Pozostały asortyment](#)
- ☐ [O firmie](#)
- ☐ [Kontakt](#)
- ☐ [Certyfikaty i deklaracje](#)
- ☐ [Park maszynowy](#)

ELEKTROPLAST STRÓŻA

[Zaloguj się](#) | Dział na: WordPress | Motyw: Arthemias