

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1509

- 9 modułów: 1 x 9 modułów

4
Boki
4

PS

IP
54

RAL
7035




- 1 rząd
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z otworem pod aparaty do wyłamywania
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Stopień ochrony: IP 54
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
Moc wydzielana	maksymalna moc wydzielana P_{de} wg EN 60670-24 = 16 W
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość	200 mm
Wysokość	238 mm
Głębokość	111 mm
Masa	0,96 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

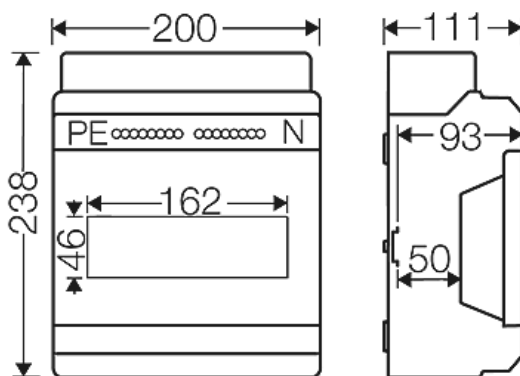

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1509

- 9 modułów: 1 x 9 modułów

4
Boki
4


PS

IP
54



RAL
7035

Dokładne wymiary

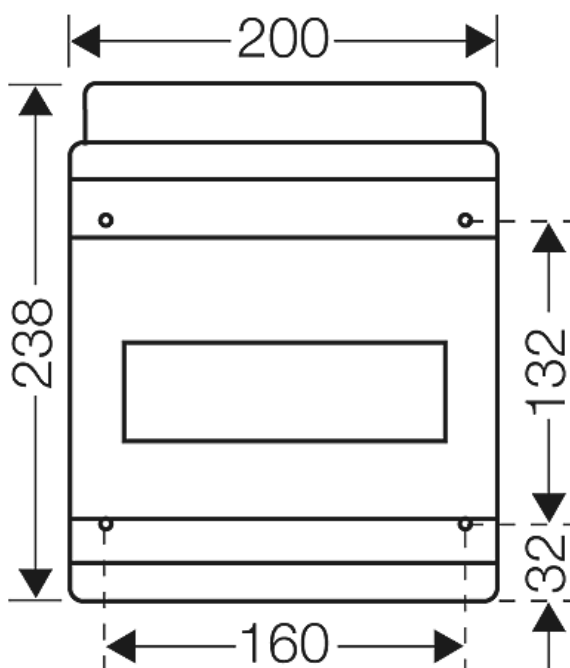

Ścianki boczne



4



8 x $\varnothing$ 7-16 mm
2 x $\varnothing$ 10-20 mm
1 x $\varnothing$ 10-24 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz suchych.

Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
Wartość maksymalna + 40 °C
Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
krótkotrwale

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1509

- 9 modułów: 1 x 9 modułów

4
Boki
4

PS

IP
54

RAL
7035



	100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne