

„odporne na działanie czynników atmosferycznych”, do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




- bez zacisków
- z dwoma przetłoczeniami M25 w ścianie tylnej
- wprowadzanie przewodów przez przetłoczenia, dławnice AKM zamawiać oddzielnie (patrz dławnice LES)
- odporne na wpływy atmosferyczne (UV promieniowania słonecznego, deszcz, temperaturę, udary mechaniczne, etc.)
- odporne na wodę morską
- zastosowania nadbrzeżne
- Możliwość plombowania pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- zewnętrzne uchwyty do mocowania puszkii w komplecie
- kolor: szary, RAL 7035

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony:          | IP 66 / IP 67<br>zanurzenie do 1 m max 15 min.        |
| Materiał:                 | PC (poliwęglan)                                       |
| Szerokość montażowa       | 150 mm                                                |
| Wysokość montażowa        | 97 mm                                                 |
| Maks. głębokość montażowa | 62 mm                                                 |
| Szerokość                 | 180 mm                                                |
| Wysokość                  | 130 mm                                                |
| Głębokość                 | 77 mm                                                 |
| Masa                      | 0,268 kg                                              |
| według normy              | IEC 60 670-22                                         |
| według normy              | Rosyjski Rejestr Statków aprobat nr 250-A-1180-108795 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

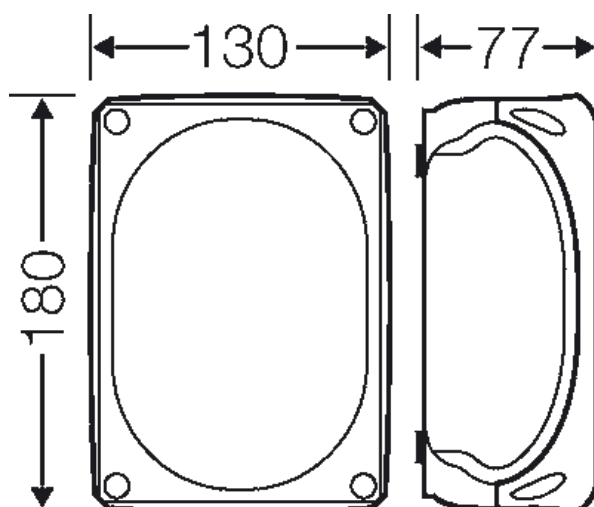

[illegible]

37  
38 Boki 38  
37

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                           | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych<br>Rozwiązania umożliwiające redukcję zjawiska tworzenia się kondensatu pary wodnej - patrz Dane techniczne.                                                                                                                    |
| odporność na przypadkowe strugi wody        | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne- próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                                    |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK09 (10 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2                                                                                                                  |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                         |