


Rury karbowane PP (RKLGF) przeznaczone są do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych wewnątrz budynków. Dopuszcza się stosowanie rur RKLGF na zewnątrz budynków w instalacjach podtynkowych. Charakteryzują się wysoką elastycznością i lekkością. Stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla skutecznego zabezpieczenia przewodu. Rury karbowane RKLGF produkowane są z polipropylenu.

rury karbowane PP

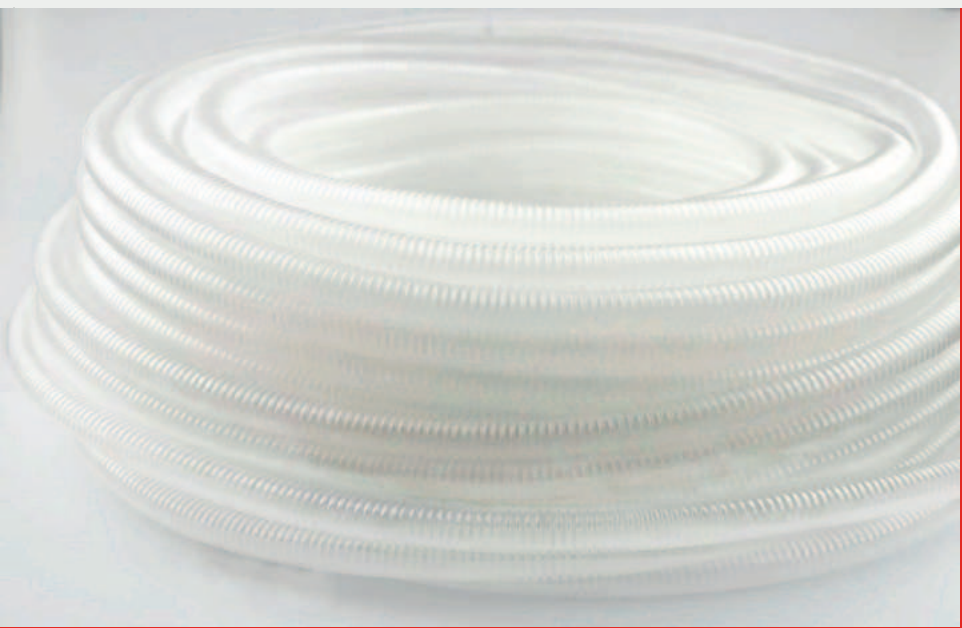

siła nacisku	125 N
temperatura	od -15°C do +60°C
elastyczność	wysoka
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	brak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	transparentny

RURY KARBOWANE PP nr. kat. 01.1 - 01.28	
Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	dł. zwoju w m. b.
10/7	100 m
12/9	25 m/100 m
14/11	25 m/50 m/100 m
18/13,5	25 m/50 m/100 m
20/15	25 m/50 m/100 m
22/18	25 m/50 m/100 m
25/21	25 m/50 m
28/23	25 m/50 m
32/25	25 m/50 m
34/29	25 m/50 m
43/36	25 m/50 m
46/40	25 m
52/44	25 m
54/46	25 m