




Drut odgromowy w izolacji PVC

Służy do wykonywania przewodów odprowadzających i łączenia zwodów w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.



NUMER KATALOGOWY	TYP	A	POWŁOKA PVC	WAGA 1 m.b. (kg)
80101001	DR 10 OC/PVC	10	1,5	0,62

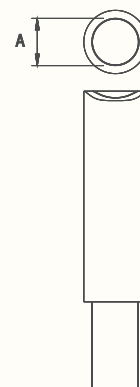

Uchwyt z kołkiem (wkręcany)


Służy do prowadzenia drutu odgromowego na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża przy użyciu kołka rozporowego. Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg PN-EN 62305-2:2009.



NUMER KATALOGOWY	TYP	A*	B	C	D	E	F	ŚRUBA
91200101	12.1	100	20	57	30	7	10	2 × M6 × 16
91200201	12.2	120	20	57	30	7	12	2 × M6 × 16
91200301	12.3	160	20	57	30	7	12	2 × M6 × 16
91200401	12.4	250	20	57	30	7	12	2 × M6 × 16
91200601	12.6	400	20	57	30	7	12	2 × M6 × 16
91200801	12.8	160	25	80	50	7	12	2 × M6 × 16
91200901	12.9	200	20	57	30	7	12	2 × M6 × 16
91280001	12.800	800	25	80	50	7	12	2 × M6 × 16

Alternatywne wersje materiałowe – zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego.

OC	01	OG	02	MI	04	NI	05	LA	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

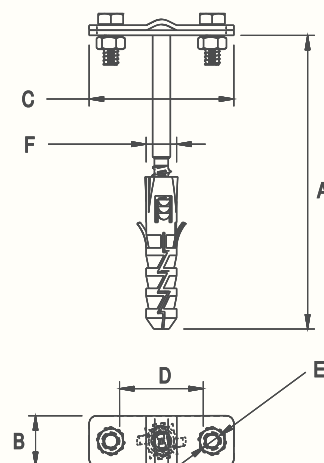

*Wymiar może ulec zmianie.

Uchwyt niski do drutu

Służy do prowadzenia drutu odgromowego Ø 8 mm na dachach krytych blachodachówką lub gontami papowymi oraz do prowadzenia zwodów i przewodów odprowadzających po elewacji. Mocowany do podłoża przy użyciu wkrętu farmerskiego lub kołka rozporowego (akcesoria zamawiane oddzielnie). Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg PN-EN 62305-2:2009.



NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C
25902105	–	31	22	14

NI

