



INFORMACJE

- + Opaski z tworzywa sztucznego do kępowania wiązek kablowych oraz do mocowania na przewodach uchwytów PKH i POH.
- + Charakteryzują się łatwym i mocnym zaciskiem oraz dużą elastycznością i wytrzymałością.
- + Do użytku w pomieszczeniach oraz na zewnątrz – odporne na promieniowanie UV (kolor czarny).
- + Wykonane zgodnie ze standardem MIL M20693B oraz normą UL 94 V-2.
- + Dostępne jako: standardowe, o zwiększonej wytrzymałości, do oznaczania, wciskane, mocowane śrubą oraz do mocowania w kanałach kablowych.
- + Nowość: opaski z opłtkami metalu.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +85°C

Materiał

NYLON 6.6, ZGODNE Z UL94-V0

Możliwość zamówienia opasek UV odpornych.

Standardowy kolor

- opaski kablowe - biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
- opaski o zwiększonej wytrzymałości - biały, czarny
- opaski do zastosowań zewnętrznych - czarny

- opaski zaciskowe z opłtkami metalu - niebieski

- opaski do oznaczania - biały

- opaski wciskane - biały, czarny


- opaski mocowane śrubą - biały, czarny


- opaski do mocowania w kanałach kablowych - biały, czarny

- samoprzylepne uchwyty opasek - biały, czarny

- uchwyty siodłowe - biały, czarny

- opaski rzepy - czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty

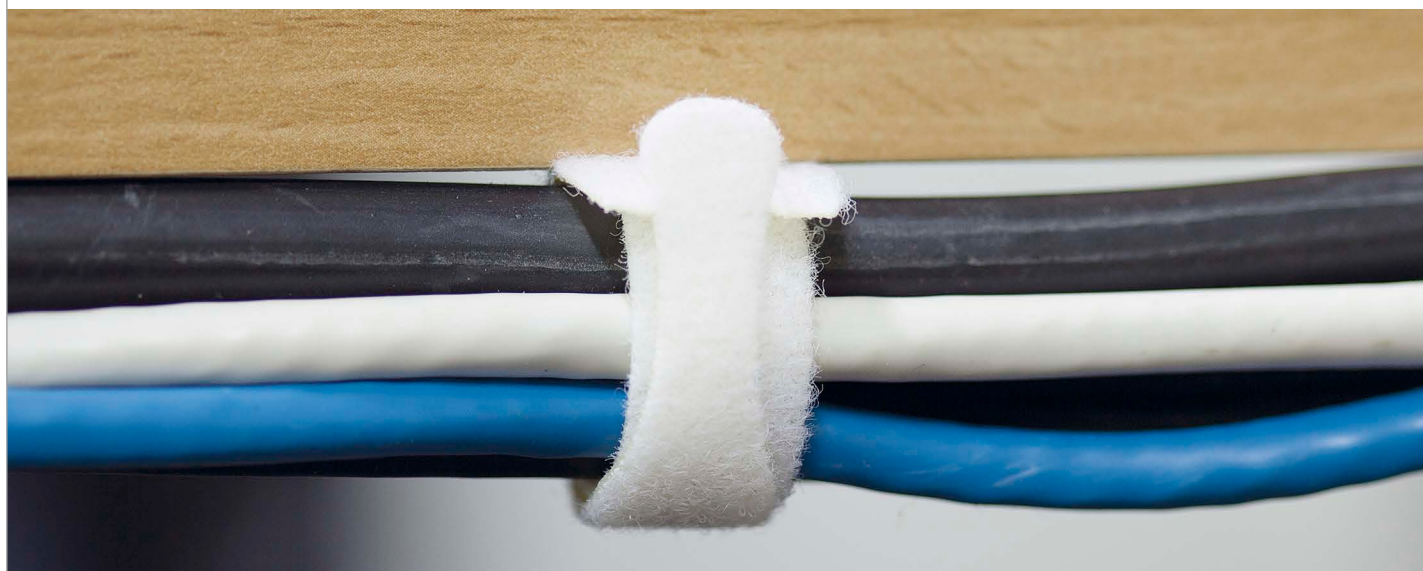


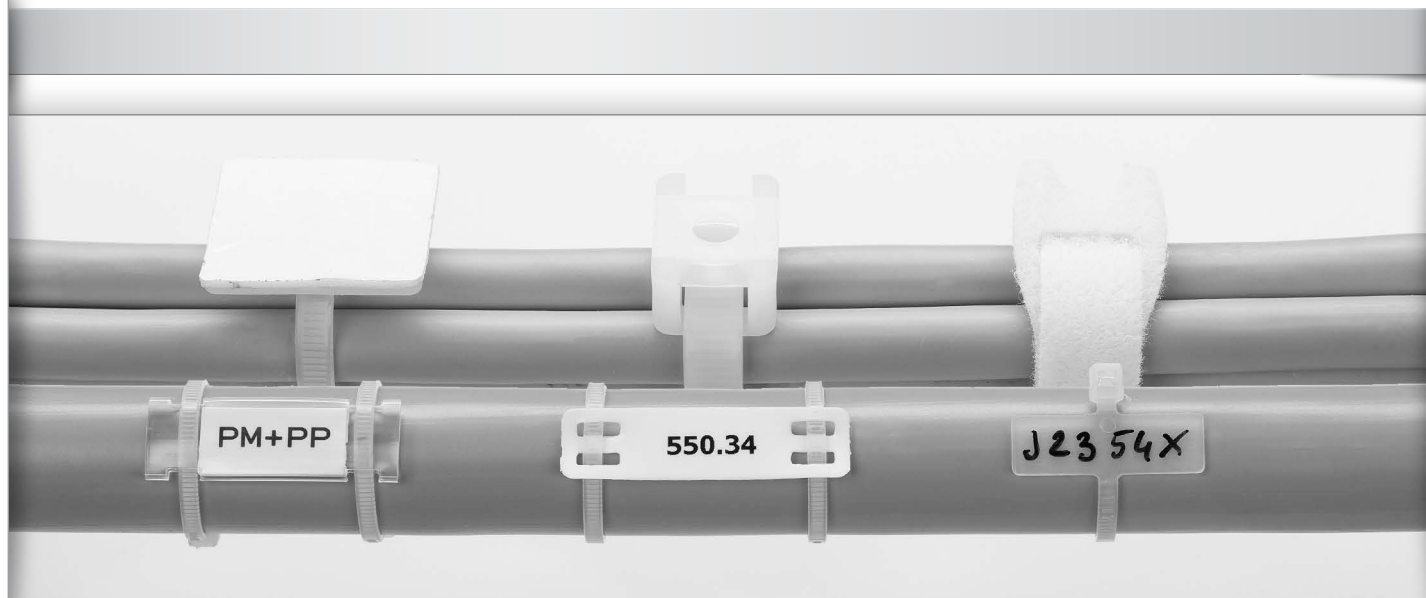

WYMIARY I OPAKOWANIA

Standardowe opaski kablowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-100	100 x 2.5	18	8	 100 szt
PKB-140	140 x 3.6	33	13	
PKB-160L	160 x 2.5	40	8	
PKB-160	160 x 4.8	38	22	
PKB- 200L	200 x 2.5	50	8	
PKB-200I	200 x 3.6	50	18	
PKB-200	200 x 4.8	50	22	
PKB-250	250 x 4.8	63	22	
PKB-300I	300 x 2.8	76	14	
PKB-300L	300 x 3.6	76	18	
PKB-300	300 x 4.8	76	22	
PKB-365	370 x 4.8	102	22	



Opaski o zwiększonej wytrzymałości

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-150H	150 x 7.6	36	55	 100 szt
PKB-300H	300 x 7.6	75	55	
PKB-370H	370 x 7.6	100	55	
PKB-430H	430 x 9.0	110	75	
PKB-530H	530 x 9.0	140	75	
PKB-710H	710 x 9.0	190	75	
PKB-580EH	580 x 12.7	152	113	
PKB-1030EH	1030 x 12.7	302	113	



Opaski do zastosowań zewnętrznych

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBS-100	100 x 2,5	18	8	 100 szt
PKBS-140	143 x 3,6	33	13	
PKBS-200	202 x 4,8	50	22	
PKBS-300	300 x 4,8	76	22	
PKBS-370	370 x 4,8	102	22	
PKBS-360	366 x 7,6	100	55	
PKBS-700	708 x 9,0	190	75	



Opaski zaciskowe z opitkami metalu

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBM-140I	140 x 3,5	36	200N	 100 szt
PKBM-200	200 x 4,5	51	280N	
PKBM-280	280 x 4,5	76	280N	
PKBM-380	380 x 4,5	110	280N	



NOWOŚĆ

Opaski do oznaczania

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	POLE OPISU [mm]	OPAKOWANIE
PKB-100FM	100 x 2,5	20	8	25 x 8	 100 szt
PKB-200WM	200 x 4,8	45	22	28 x 13	

PKB-200WM




PKB-100FM




Opaski wciskane

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150SM	100 x 2,5	32	20	2,4	4,7	 100 szt
PKB-200SM	200 x 4,6	46	20	3,2	6,4	



Opaski mocowane śrubą

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	ŚRUBA	OPAKOWANIE
PKB-110M3	100 x 2,5	18	8	M3	 100 szt.
PKB-150M4	150 x 3,6	32	13	M4	
PKB-200M5	200 x 4,6	50	20	M5	
PKB-300M6	300 x 7,6	76	55	M6	




Opaski do mocowania w kanałach kablowych

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-320CT	320	7,6	55	 100 szt.




Samoprzylepne uchwyty opasek

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WEJŚCIA	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OPAKOWANIE
PKB-1/4	20	20	4	3,6	 100 szt.
PKB-2/4	28	28	4	5,0	

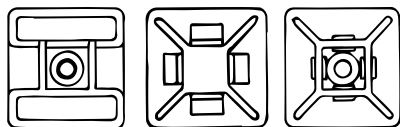


APLIKACJA

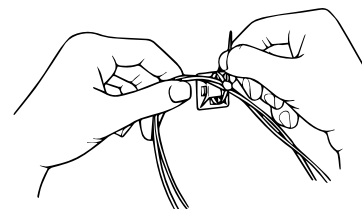

Uchwyty siodłowe


TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-SM2	7	15	10	5,0	7	 100 szt.
PKB-SM3	9	23	16	9,0	9	

APLIKACJA



Opaski z metalowym zamkiem

TYP	WYMIARY (mm)	MAX. ŚREDNICA (mm)	OPAKOWANIE
PKB-100MB	100 x 2,5	18	 100 szt.
PKB-140MB	140 x 3,5	33	
PKB-200MB	200 x 3,5	50	
PKB-200MB	186 x 4,5	50	
PKB-300MB	290 x 4,5	76	
PKB-360MB	360 x 4,5	102	

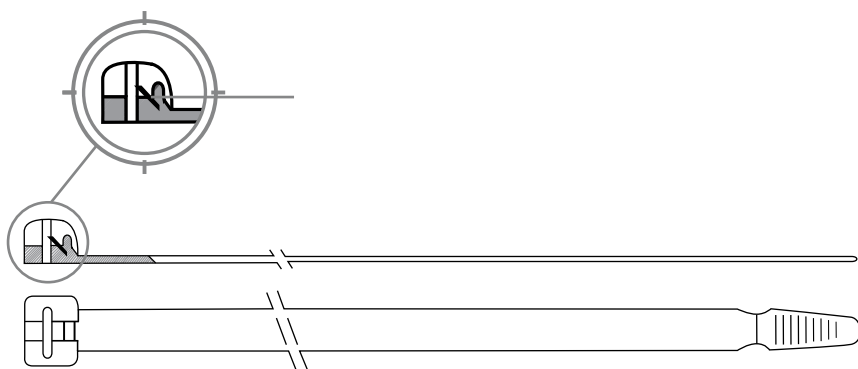

Opaski rzepy

TYP	WYMIARY (mm)	OPAKOWANIE
PKB-150TX	150 x 13	 5 szt.
PKB-150TX-K	150 x 13	



PRODUKTY POWIĄZANE



TT

 www.parex.pl