



INFORMACJE

- + Owalny profil do identyfikowania kabli i przewodów.
- + Szybka instalacja - cała informacja zawarta na jednej tulejce.
- + Zaprojektowany dla większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli.
- + Zachowuje swój pierwotny kształt i doskonale trzyma się przewodu.
- + Łatwy do zadrukowania drukarkami termotransferowymi firmy PARTEX.
- + Rozmiar PO-068 może zostać nałożony bezpośrednio na uchwyt POH lub PKH a całość zapięta na kablu opaskami kablowymi PKB.
- + NOWOŚĆ: MNIEJSZE OPAKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

PO -30°C do +60°C; POZ -30°C do +90°C

Materiał

PO - PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0;
POZ - ZEREX materiał bezhalogenowy

Nadruk

termotransferowy

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie

PRODUKTY POWIĄZANE

**MK8-STD**

► PATRZ STRONA 78

**PROMARK T-800**

► PATRZ STRONA 82

**MK10**

► PATRZ STRONA 86

**MK10-DH**

► PATRZ STRONA 90

**SP2000**

► PATRZ STRONA 109


**PKH**

► PATRZ STRONA 23

**POH**

► PATRZ STRONA 23

APLIKACJA

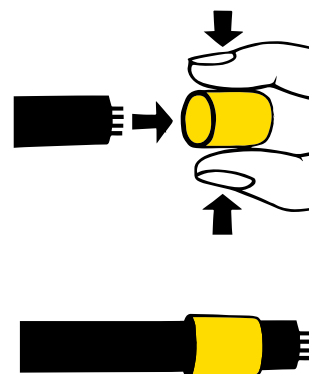

PO-06000BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
P0-01	P0Z-01	13 / 18	0.25		50 m lub 250 m
P0-02	P0Z-02	17 / 22	0.5		
P0-03	P0Z-03	20 / 25	0.75		
P0-04	P0Z-04	22 / 28	1.0		50 m lub 200 m
P0-05	P0Z-05	27 / 35	1.5		40 m lub 200 m
P0-06	P0Z-06	32 / 40	2.5		40 m lub 200 m
P0-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		4,5 m lub 50 m
P0-07	P0Z-07	3.8 / 4.7	4.0		25 m lub 100 m
P0-08	P0Z-08	4.6 / 5.5	6.0		25 m lub 100 m
P0-09	P0Z-09	5.6 / 7.0	10.0		
P0-10	P0Z-10	6.5 / 8.0	16.0		50 m
P0-12	P0Z-12	7.5 / 10.0	20.0		
P0-14	P0Z-14	9.5 / 12.0	25.0		
P0-16	P0Z-16	11.5 / 14.0	35.0		
P0-18	P0Z-18	13.5 / 16.0	50.0		
P0-20	P0Z-20	15.5 / 18.0	70.0		
P0-22	P0Z-22	17.5 / 20.0	95.0		10 m
P0-24	P0Z-24	19.5 / 22.0	120.0		
P0-26	P0Z-26	21.5 / 24.0	150.0		
P0-28	P0Z-28	24.0 / 28.0	185.0		

* montaż na uchwycie POH lub PKH

