


SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M to złączka do peszli z niklowanego mosiądzu do połączeń nieruchomych



Odporność na temperaturę

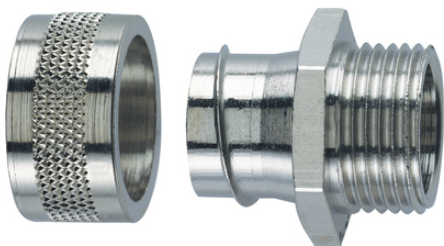

Wytrzymała budowa



Wymagana przestrzeń



Olejoodporność



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na korozję

Korzyści

Do zastosowań nieruchomych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza

Ostania aktualizacja (14.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGF-2-M

Kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Materiał:

Mosiądz niklowany

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

od -50°C do +300°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® LGF-2-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
55501981	12 x 1,5	13	21	8	10
55502001	16 x 1,5/1	17	23	8	12
55502002	16 x 1,5/2	20	25	10	16
55502021	20x1,5/1	22	25	10	16
55502022	20 x 1,5/2	24	26,3	10	20
55502031	25 x 1,5	29	32,5	10	25
55502041	32 x 1,5	38	36,8	13	32
55502051	40 x 1,5	48	39	14	40
55502061	50 x 1,5	58	42	15	50
55502071	63 x 1,5	70	50	18	63
55502073	75 x 1,5	84	60	20	75