


SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2 to obracana złączka do peszli z niklowanego mosiądzu do zastosowań z ruchami skręcającymi



Wytrzymała budowa

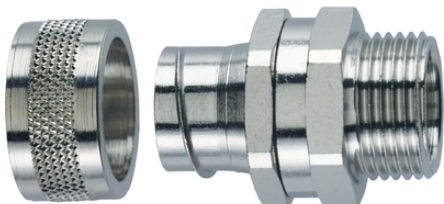

Wymagana przestrzeń



Olejoodporność



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na korozję

Korzyści

Dla aplikacji obrotowych

Wysoka odporność na wyrwanie

Oszczędność miejsca

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCCH-2

Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Obrotowy kołnierz sześciokątny

Nakrętka zaciskowa

SILVYN® LGS-2

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Normy i aprobaty:

IEC EN 61386-23

Materiał:

Mosiądz niklowany

Stopień ochrony:

IP 54

Zakres temperatury:

od -50°C do +300°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® LGS-2

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Pasuje do SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
55502710	7	13	32	7	10
55502720	9	17	38	10	12
55502730	11	22	38	10	16
55502740	13,5	24	39	12	20
55502750	16	24	44	12	20
55502760	21	29	50	12	25
55502770	29	36	56	12	32
55502780	36	48	59	12	40
55502790	48	70	61,2	16	63