



RDLCN Redukcja lewa H60


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- stal
kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

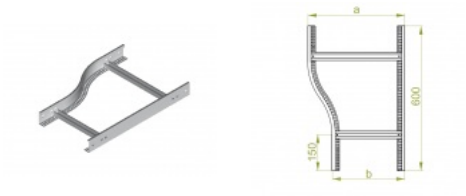

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RDLC200/100H60N	468420	200	10	2,08	2
RDLC300/200H60N	468430	300	20	2,30	2
RDLC400/300H60N	468140	400	30	2,55	2
RDLC500/400H60N	468150	500	40	2,78	2
RDLC600/500H60N	468160	600	500	3,01	2

