



PZTKZDP Pokrywa trójkąta dostawnego

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory
technologiczne konieczne do procesu
cynkowania zanurzeniowego.

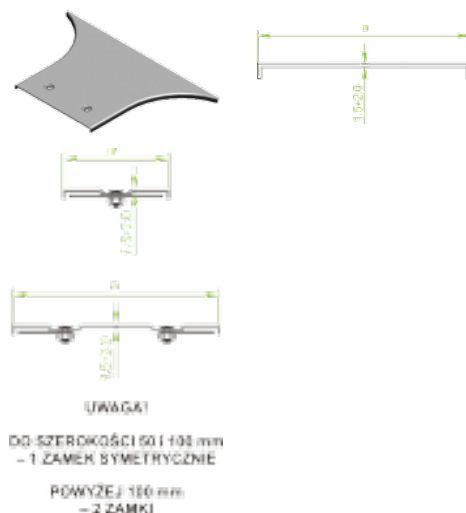

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PZTKZDP50	307405	50	0,25	20
PZTKZDP100	307410	100	0,40	20
PZTKZDP200	307420	200	0,67	10
PZTKZDP300	307430	300	0,95	10
PZTKZDP400	307440	400	1,22	4
PZTKZDP500	307450	500	1,50	4
PZTKZDP600	307460	600	1,70	4

