


Seria W WSI 6/LD 250AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

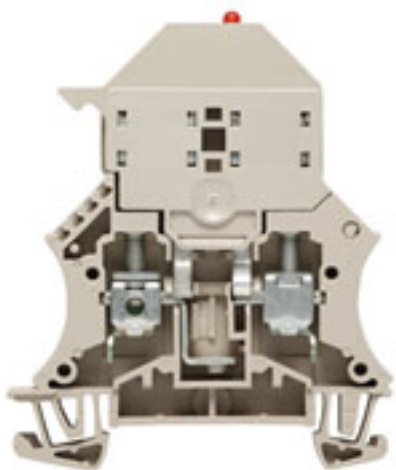

Złączki bezpiecznikowe serii W Weidmüller są oferowane w 2 różnych typach:

- Złączki bezpiecznikowe z odchylną dźwignią zabezpieczającą
- Złączka bezpiecznikowa z wtykanym uchwytem bezpiecznika SIHA

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WSI 6/LD 250AC
Nr zam.	1012400000
Wykonanie	Seria W, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 6 mm ² , złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4008190139834
J. op.	50 pc(s).

Seria W
WSI 6/LD 250AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	60 mm	Szerokość	7,9 mm
Wysokość	71,5 mm	Najmniejsza wysokość montażu	72 mm
Ciężar	21,5 g	Waga netto	19,47 g

Temperatury

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
długotrwała temperatura użytkowa, min.	długotrwała temperatura użytkowa, maks.
-50 °C	120 °C

Dane pomiarowe

Przekrój pomiarowy	6 mm ²	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Prąd znamionowy	6,3 A	prąd przy maks. przewodzie	6,3 A
Normy	IEC 60947-7-3	Stopień zanieczyszczenia	3

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.	6 mm ²
---	---------------------	--	-------------------

Wskaźnik

Napięcie robocze dla wskaźnika, max.	150 V	Napięcie robocze dla wskaźnika, min.	60 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika	AC		

dalsze dane techniczne

Wykonanie	Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony	liczba identycznych złączy	1
otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane znamionowe wg CSA

Nr certyfikatu (CSA)	200039-1057876	Maks. przekrój przewodu (CSA)	8 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)	20 AWG		

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (UR)	E60693	Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)	8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)	22 AWG	Wielkość przewodu Field wiring max (UR)	8 AWG

Seria W
WSI 6/LD 250AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**przewody zaciskane (złącze pomiarowe)**

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Długość odizolowania	12 mm
Wielkość ostrza	0,8 x 4,0 mm	kierunek podłączenia	z boku
liczba przyłączy	2	Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min.	0,5 mm ²
Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.	10 mm ²	śruba dociskowa	M 3,5
Moment obrotowy dociągający, min.	0,8 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	1,6 Nm
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS	3	sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	A5
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowe min. złącze wymiarowane	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowe maks. złącze wymiarowane	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, przyłącze pomiarowe, min.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, przyłącze pomiarowe, max.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	10 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1, złącze wymiarowane, min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1, złącze wymiarowane, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, przyłącze pomiarowe, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, przyłącze pomiarowe, maks.	6 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8

złączki bezpiecznikowe

Napięcie robocze, max.	250 V	Rodzaj napięcia dla wskaźnika	AC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20
wskaźnik	LED czerwony		

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Kolor	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Rodzina produktów	Seria W	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
kierunek podłączenia	z boku	liczba poziomów	1
liczba przyłączy	2	liczba zacisków na poziom	2
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Szyna nośna	TS 35
niezbędna płyta zamykająca	Tak		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000899	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-16	eClass 6.2	27-14-11-16
eClass 7.1	27-14-11-16		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia	Prąd znamionowy jest ograniczany przez maks. stratę mocy (1,6 W) na wkładce bezpiecznikowej.
Tekst wskazówki akcesoria	Oznaczniki pasują tylko z jednej strony.

Seria W
WSI 6/LD 250AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Seria W WSI 6/LD 250AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

