

Wiertła X5L

Ekstremalna wytrzymałość i maksymalna żywotność

Specjalnie ukształtowana krawędź tnąca
umożliwia wiercenie z dużą prędkością

Oznakowanie pozwalające ocenić stopień zużycia
służy jako wskaźnik kontrolny i gwarantuje wymiarowość wierconych otworów

Stożkowaty wierzchołek centrujący

gwarantuje optymalne prowadzenie wiertła oraz wymiarowość otworów

Masywna głowica z węglików spiekanych, geometria czterostrzowa

zapewnia wyjątkowo długą żywotność w betonie i betonie zbrojonym

Zoptymalizowana pod względem naprężeń powierzchni i geometria uzwojenia

gwarantuje bardzo dobre przeniesienie mocy i szybkie odprowadzanie urobku

Wiertła do młotów X5L, SDS-plus

X5L



Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.	Kod EAN 3163140...
Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				

Opakowanie 1 szt.

5,0	50	110	2 608 585 023	P1e	1	1	439909
5,0	100	160	2 608 585 024	P1e	1	1	439916
5,0	150	210	2 608 585 025	P1e	1	1	439923
5,5	50	110	2 608 585 026	P1e	1	1	439930
5,5	100	160	2 608 585 027	P1e	1	1	439947
6,0	50	115	2 608 585 028	P1e	1	1	439954
6,0	100	165	2 608 585 029	P1e	1	1	439961
6,0	150	215	2 608 585 030	P1e	1	1	439978
6,0	200	265	2 608 585 031	P1e	1	1	439985
6,5	50	115	2 608 585 032	P1e	1	1	439992
6,5	100	165	2 608 585 033	P1e	1	1	440004
6,5	200	265	2 608 585 035	P1e	1	1	440028
6,5	250	315	2 608 587 171	P1e	1	1	604895
7,0	50	115	2 608 585 036	P1e	1	1	440035
7,0	100	165	2 608 585 037	P1e	1	1	440042
7,0	150	215	2 608 585 943	P1e	1	1	522175
8,0	50	115	2 608 585 038	P1e	1	1	440059
8,0	100	165	2 608 585 039	P1e	1	1	440066
8,0	150	215	2 608 585 040	P1e	1	1	440073
8,0	200	265	2 608 585 041	P1e	1	1	440080
8,0	250	315	2 608 587 172	P1e	1	1	604901
8,0	300	365	2 608 585 042	P1e	1	1	440097
8,0	400	465	2 608 585 043	P1e	1	1	440103




Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)



¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiertła do młotów X5L, SDS-plus

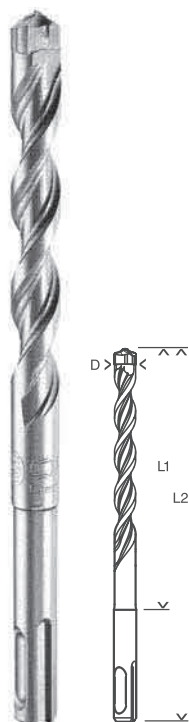

Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				

Opakowanie 1 szt.

10,0	50	115	2 608 585 044	P1e	1	1	440110
10,0	100	165	2 608 585 045	P1e	1	1	440127
10,0	150	215	2 608 585 046	P1e	1	1	440134
10,0	200	265	2 608 585 047	P1e	1	1	440141
10,0	250	315	2 608 587 173	P1e	1	1	604918
10,0	300	365	2 608 585 048	P1e	1	1	440158
10,0	400	465	2 608 585 049	P1e	1	1	440165
12,0	100	165	2 608 585 050	P1e	1	1	440172
12,0	150	215	2 608 585 051	P1e	1	1	440189
12,0	200	265	2 608 585 052	P1e	1	1	440196
12,0	300	365	2 608 585 053	P1e	1	1	440202
12,0	400	465	2 608 585 054	P1e	1	1	440219
14,0	100	165	2 608 585 944	P1e	1	1	522182
14,0	150	215	2 608 585 945	P1e	1	1	522199
14,0	200	265	2 608 585 946	P1e	1	1	522205
14,0	300	365	2 608 585 947	P1e	1	1	522212
14,0	400	465	2 608 585 948	P1e	1	1	522229
15,0	100	165	2 608 587 178	P1e	1	1	605601
15,0	200	265	2 608 587 179	P1e	1	1	605618
16,0	150	215	2 608 587 180	P1e	1	1	605625
16,0	200	265	2 608 587 181	P1e	1	1	605632
16,0	400	465	2 608 587 182	P1e	1	1	605649

Opakowanie 10 szt.

5,0	50	110	2 608 585 055	P1a	10	1	440226
5,0	100	160	2 608 585 056	P1a	10	1	440233
5,5	100	160	2 608 585 057	P1a	10	1	440240
6,0	50	115	2 608 585 058	P1a	10	1	440257
6,0	100	165	2 608 585 059	P1a	10	1	440264
6,0	150	215	2 608 585 060	P1a	10	1	440271
6,5	100	165	2 608 585 061	P1a	10	1	440288
6,5	200	265	2 608 585 949	P1a	10	1	522236
6,5	250	315	2 608 587 174	P1a	10	1	604925
7,0	100	165	2 608 585 950	P1a	10	1	522243
7,0	150	215	2 608 585 951	P1a	10	1	522250
8,0	50	115	2 608 585 062	P1a	10	1	440295
8,0	100	165	2 608 585 063	P1a	10	1	440301
8,0	150	215	2 608 585 064	P1a	10	1	440318
8,0	200	265	2 608 587 175	P1a	10	1	604932
8,0	250	315	2 608 587 176	P1a	10	1	604949
10,0	100	165	2 608 585 065	P1a	10	1	440325
10,0	150	215	2 608 585 066	P1a	10	1	440332
10,0	200	265	2 608 585 067	P1a	10	1	440349
10,0	250	315	2 608 587 177	P1a	10	1	604956
12,0	100	165	2 608 585 068	P1a	10	1	440356
12,0	150	215	2 608 585 069	P1a	10	1	440363

