


## Podkładki cupalowe aluminiumo-miedziane

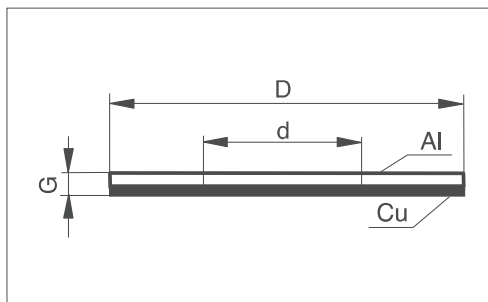

### Przeznaczenie

Podkładki cupalowe Al/Cu zwiększają bezpieczeństwo, trwałość i jakość połączenia.

Użyte w obwodach instalacji elektrycznych zmniejszają stratę energii.

Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość złącza. Oprócz zastosowań w energetyce podkładki cupalowe mają szerokie zastosowanie w urządzeniach elektrotechnicznych do łączenia elementów wykonanych z aluminium i miedzi.

### Dane techniczne

Podkładki cupalowe wykonane są z blachy Al/Cu.

| Nazwa produktu | Indeks        | Pakow.<br>[szt.] | Wymiary [mm] |      |   |
|----------------|---------------|------------------|--------------|------|---|
|                |               |                  | D            | d    | g |
| PC 3,5         | WOPAD08503501 | 100              | 8,5          | 3,5  | 1 |
| PC 5,5         | WOPAD01105501 | 100              | 11           | 5,5  | 1 |
| PC 6,5         | WOPAD01306501 | 100              | 13           | 6,5  | 1 |
| PC 8,5         | WOPAD01908501 | 100              | 19           | 8,5  | 1 |
| PC 11,0        | WOPAD02401101 | 100              | 24           | 11,0 | 1 |
| PC 13,0        | WOPAD03001301 | 100              | 30           | 13,0 | 1 |
| PC 17,0        | WOPAD03801701 | 100              | 38           | 17,0 | 1 |
| PC 21,0        | WOPAD03802101 | 100              | 38           | 21,0 | 1 |

## Listwy zaciskowe 12-torowe



### Przeznaczenie

Listwy zaciskowe gwintowe wielotorowe służą do łączenia przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej, w szafach kablowo rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych. Zapewniają łatwą separację torów prądowych oraz łatwe dzielenie listwy przy pomocy nożyka monterskiego. Listwa posiada otwory pozwalające na mocowanie jej do podłoża.

### Dane techniczne

Korpus listwy jest wykonany z polietylenu PE. Zaciski są wykonane z mosiądzu z wkrętami stalowymi pokrytymi powłoką galwaniczną.

Temperatura pracy: od - 40° do + 80°C,

| Przekrój żyły<br>[mm <sup>2</sup> ] | Typ listwy  | Indeks    | Pakowanie<br>[szt.] | Prąd znamionowy [A] | Długość [mm] | Kolor        |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0,5 ÷ 2,5                           | Z12T 2,5    | TOLA02    | 10                  | 3 ÷ 24              | 93           | pomarańczowy |
| 2,5 ÷ 4                             | Z12T 4      | TOLA04    | 10                  | 5 ÷ 32              | 114          | pomarańczowy |
| 4 ÷ 6                               | Z12T 6      | TOLA06    | 10                  | 10 ÷ 57             | 125          | pomarańczowy |
| 10                                  | Z12T 10     | TOLA10    | 10                  | 15 ÷ 61             | 138          | pomarańczowy |
| 16                                  | Z12T 16     | TOLA16    | 10                  | 30 ÷ 76             | 165          | pomarańczowy |
| 0,5 ÷ 2,5                           | Z12T 2,5-BB | TOLA02B   | 10                  | 3 ÷ 24              | 93           | bezbarny     |
| 2,5 ÷ 4                             | Z12T 4-BB   | TOLA04B   | 10                  | 5 ÷ 32              | 114          | bezbarny     |
| 4 ÷ 6                               | Z12T 6-BB   | TOLA06B   | 10                  | 10 ÷ 57             | 125          | bezbarny     |
| 10                                  | Z12T 10-BB  | TOLA0110B | 10                  | 15 ÷ 61             | 138          | bezbarny     |
| 16                                  | Z12T 16-BB  | TOLA016B  | 10                  | 30 ÷ 76             | 165          | bezbarny     |