


Złączki kablowe aluminiowe, wg standardu DIN - typu DZA

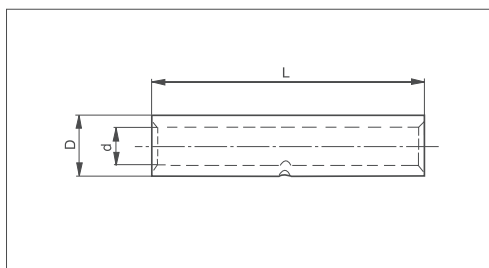

- Przeznaczenie** Do łączenia żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 10kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.
- Montaż** Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w złączce należy przeformować na okrągłe.
- Dane techniczne** Zgodne ze standardem DIN 46267 cz.2 oprócz przekrojów 16 mm² i 625 mm², których norma nie obejmuje.
Materiał: rury aluminiowe ciągnięte w stanie rekrytalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.
Wewnątrz złączek znajduje się pasta stykowa polepszająca jakość połączenia.
Dla zapewnienia odpowiedniej plastyczności pasty stykowej każda złączka jest pakowana w osobny worek foliowy.

Przekrój żyły [mm ²]		Typ złączki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]		
rm, sm	se					D	d	L
16	25	DZA 16	WOZCA0160000001	50	350	12,0	5,6	60
25	35	DZA 25	WOZCA0250000001	50	300	12,0	6,8	70
35	50	DZA 35	WOZCA0350000001	50	200	14,0	8,0	85
50	70	DZA 50	WOZCA0500000001	20	160	16,0	9,8	85
70	95	DZA 70	WOZCA0700000001	20	100	18,5	11,2	105
95	120	DZA 95	WOZCA0950000001	20	80	22,0	13,2	105
120	150	DZA 120	WOZCA1200000001	10	80	23,0	14,7	105
150	185	DZA 150	WOZCA1500000001	10	50	25,0	16,3	125
185	240	DZA 185	WOZCA1850000001	10	40	28,5	18,3	125
240	300	DZA 240	WOZCA2400000001	10	30	32,0	21,0	145
300	-	DZA 300	WOZCA3000000001	10	20	34,0	23,3	145
500	-	DZA 500	WOZCA5000000001	4	12	44,0	29,0	210
625	-	DZA 625	WOZCA6250000001	4	12	52,0	35,0	210

rm - żyła okrągła wielodrutowa, sm - żyła sektorowa wielodrutowa, se - żyła sektorowa jednodrutowa.