
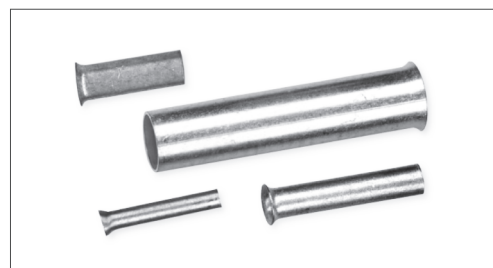


Końcówki kablowe miedziane, tulejkowe - typu AS

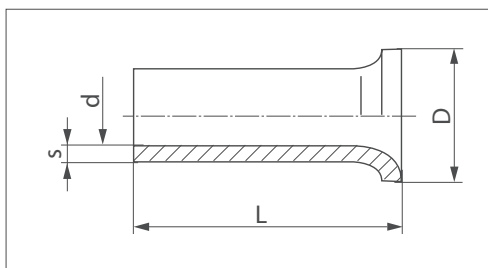

Przeznaczenie

Do zakańczania kabli miedzianych wielodrutowych w celu ochrony żyły i poprawy właściwości prądowych styku. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Dane techniczne

Wykonane według normy DIN 46228 cz.1.

Materiał: rury miedziane cynowane galwanicznie.

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl]	Wymiary [mm]			
					s	d	D	L
0,5	AS 0,5 - 6	TOKRZ0000000601	100	10	0,15	1	1,9	6
0,5	AS 0,5-8	TOKRZ0000000801	100	10	0,15	1	1,9	8
0,5	AS 0,5-10	TOKRZ0000001001	100	10	0,15	1	1,9	10
0,75	AS 0,75-6	TOKRZ0000000602	100	10	0,15	1,2	2,2	6
0,75	AS 0,75-10	TOKRZ0000001002	100	10	0,15	1,2	2,2	10
0,75	AS 0,75-8	TOKRZ0000000802	100	10	0,15	1,2	2,2	8
1	AS 1-6	TOKRZ0010000601	100	10	0,15	1,4	2,4	6
1	AS 1-8	TOKRZ0010000801	100	10	0,15	1,4	2,4	8
1	AS 1-10	TOKRZ0010001001	100	10	0,15	1,4	2,4	10
1,5	AS 1,5-8	TOKRZ0010000802	100	10	0,15	1,7	2,8	8
1,5	AS 1,5-12	TOKRZ0010001202	100	10	0,15	1,7	2,8	12
1,5	AS 1,5-10	TOKRZ0010001002	100	10	0,15	1,7	2,8	10
2,5	AS 2,5-8	TOKRZ0020000801	100	10	0,15	2,2	3,4	8
2,5	AS 2,5-10	TOKRZ0020001001	100	10	0,15	2,2	3,4	10
2,5	AS 2,5-12	TOKRZ0020001201	100	10	0,15	2,2	3,4	12
4	AS 4-10	TOKRZ0040001001	100	10	0,2	2,8	4	10
4	AS 4-12	TOKRZ0040001201	100	10	0,2	2,8	4	12
6	AS 6-12	TOKRZ0060001201	100	10	0,2	3,5	4,7	12
6	AS 6-18	TOKRZ0060001801	100	10	0,2	3,5	4,7	18
10	AS 10-12	TOKRZ0100001201	100	10	0,2	4,5	5,8	12
10	AS 10-18	TOKRZ0100001801	100	10	0,2	4,5	5,8	18
16	AS 16-12	TOKRZ0160001201	100	10	0,2	5,8	7,5	12
16	AS 16-18	TOKRZ0160001801	100	10	0,2	5,8	7,5	18
25	AS 25-16	TOKRZ0250001601	100	10	0,2	7,3	9,5	16
25	AS 25-22	TOKRZ0250002201	100	10	0,2	7,3	9,5	22
35	AS 35-16	TOKRZ0350001601	50	10	0,2	8,3	10,5	16
35	AS 35-25	TOKRZ0350002501	50	10	0,2	8,3	10,5	25
50	AS 50-20	TOKRZ0500002001	50	10	0,3	10,3	13	20
70	AS 70-22	TOKRZ0700002201	50	-	0,4	13,5	15,5	22
95	AS 95-25	TOKRZ0950002501	25	-	0,4	14,7	17	25
120	AS 120-30	TOKRZ1200003001	25	-	0,45	16,7	19	30
150	AS 150-32	TOKRZ1500003201	25	-	0,5	19,5	21,5	32