




Rurki termokurczliwe cienkościenna z klejem RTCK wykonane są z wysokiej jakości poliolefinu oraz kleju termotopliwego. Służą do ochrony przewodów i kabli. Szczególnie przeznaczone do zabezpieczania przed działaniem wody. Posiadają wysoki współczynnik obkurczania co w połączeniu z dużym zakresem temperatur pracy umożliwia zastosowanie rurek w wielu zróżnicowanych środowiskach pracy.

Opakowanie zawiera rurki o długości 1,22 m

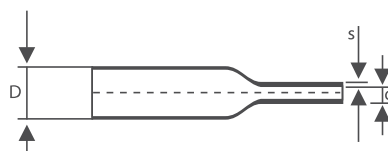

| cechy techniczno-eksploatacyjne                               | metoda badania      | wynik badania            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Temperatura pracy                                             | IEC 216             | -45°C ÷ 125°C            |
| wytrzymałość na rozciąganie                                   | ASTM D 2671         | > 10,4 Mpa               |
| wytrzymałość na rozciąganie po procesie starzenia 158°C, 168h | ASTM D 2671         | pozostaje 70%            |
| Wydłużenie przy zerwaniu                                      | ASTM D 2671         | 200% (min)               |
| Wydłużenie przy zerwaniu po procesie starzenia 158°C, 168h    | ASTM D 2671         | 100% (min)               |
| Skurcz wzdłużny                                               | UL 224              | 0-10%                    |
| Odporność temperaturowa                                       | 250°C, 4h           | brak pęknięć             |
| Odporność na zgięcie w temperaturze -30°C                     | ASTM D 2671         | brak pęknięć             |
| Palność                                                       | SAE-AMS-DTL-23053/5 | Samogasnąca w czasie 30s |
| Napięcie testowe AC 2500V/60s                                 | ASTM D 2671         | Brak przepięć            |
| Oporność właściwa skrośna                                     | ASTM D876           | >1014 Ω.cm               |
| Zachowanie w kontakcie z miedzią                              | UL224               | Spełnia                  |

| typ rurki termokurczliwej | nominalnie wewnętrzna średnica D [mm] | po obkurczeniu [mm]         |                   | długość odcinków [m] |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
|                           |                                       | wewnętrzna średnica d (max) | grubość ścianki s |                      |
| RTCK 3/1                  | 3                                     | 1                           | 1                 | 1,22                 |
| RTCK 4/1                  | 4                                     | 1                           | 1                 | 1,22                 |
| RTCK 6/2                  | 6                                     | 2                           | 1,20              | 1,22                 |
| RTCK 8/2                  | 8                                     | 2                           | 1,55              | 1,22                 |
| RTCK 12/3                 | 12                                    | 3                           | 1,95              | 1,22                 |

materiał: poliolefin + klej termotopliwy,  
temperatura pracy: -45°C do +125°C  
współczynnik skurczenia: 3:1 lub 4:1,  
wolny od toksycznych metali ciężkich  
i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE  
niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne  
minimalna temperatura obkurczania: 80°C  
minimalna temperatura pełnego skurczu: 100°C