

GNIAZDA - do podłączania urządzeń 3-fazowych **HAD-3**, **HAD-3F**



materiał: tworzywo sztuczne + mosiężne zaciski

typ	nr producenta	typ montażu	zakres zastosowania [przekroje – mm ²]
HAD 3	304 01 15	natynkowy/ podtynkowy	5 x 2.5
dociskacz	304 01 16	-	

typ	nr producenta	sztuk w opakowaniu	zakres zastosowania [przekroje – mm ²]
HAD 3-F	304 01 17	podtynkowy	5 x 2.5

GNIAZDO - do rozdzielni **VES**



materiał: tworzywo sztuczne + mosiężne zaciski


typ	nr producenta	opakowanie [szt.]
-----	---------------	-------------------

VES - uziemienie typu francuskiego

633 47 91

5/100

SZYNY - fazowe widelkowe **G**

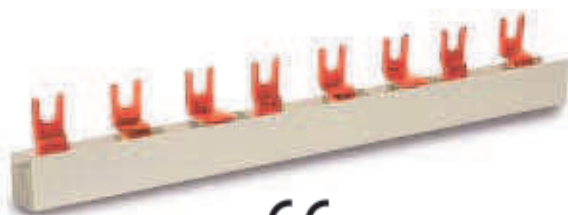

materiał: PVC lub ABS + miedź

typ	kod producenta	długość modułu [mm]	przekrój [mm ²]	śruba zacisku	opakowanie zbiorcze [szt.]
G-1L-210/12iso	2210103	12/210	12	M5-M6	50
G-3L-1000/10 C	2213301	57/1000	10	M6	20
G-3L-210/10 C	2213302	57/1000	10	M6	25
G-3L-1000/16 C	2413305	57/1000	16	4X11,5	20
G-3L-210/16 C	2413306	12/1000	16	4X11,5	25

ZACISKI - rozgałęźne **AS**



materiał zacisku: mosiądz cynowany + stal ocynkowana, obudowa: PC ABS samogasnący


typ	kod producenta	zakres przekrojów w zależności od typu przewodu	wytrzymałość dielektryczna	opakowanie zbiorcze [szt.]
AS/3x16SNS	2010804	3x16 linka 3x10 drut lub zakończenie końcówką tulejkową	63 A/690V	10

SZYNY - wyrównania potencjału **POT | PAS**



materiał: polistyren + mosiądz

typ	kod producenta	do podłączenia taśmy o wymiarach [mm]	do podłączenia przewodów o przekroju	materiał obudowy	kolor
POT 16/25 1-r	2020319	30x4	8-10 mm, 50 mm ² , 7x6-25 mm ²	polistyren	jasnoszary
POT 16/25 2-r	2020301	30x4	8-10 mm, 50 mm ² , 7x6-25 mm ²	polistyren	jasnoszary

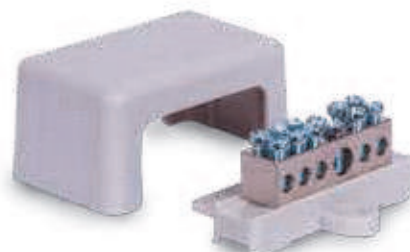


typ	kod producenta	do podłączenia taśmy o wymiarach [mm]	do podłączenia przewodów o przekroju	materiał obudowy	kolor
-----	----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	-------

PAS 6
z mocowaniem
do podłoża

2020303

-

1x6-25 mm²
5x1,5-6 mm²

polipropy-
pylenjasno-
szary

typ	kod producenta	do podłączenia taśmy o wymiarach [mm]	do podłączenia przewodów o przekroju	materiał obudowy	kolor
-----	----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	-------

POT 25/V

2020305

30x4

8-10 mm, 50
mm²
6x6-25 mm²

polipropylen
wolny od
halogenówjasno-
szary

OPASKI - uziemiające EB



materiał: stal ocynkowana

typ	kod producenta	długość	na rurę o przekroju	Ø min i max	opakowanie zbiorcze [szt]
EB0	2020416	136	1/8-3/8"	8-22	10
EB0-1	2020417	209	1/8-1 1/2"	8-50	10
EB2	2020418	428	1/8-4"	8-114	10
EB3	2020430	605	1/8-6"	8-165	10

OPASKI - uziemiające EB-ES



materiał: stal nierdzewna
+ elementy zacisków wykonane ze stali ocynkowanej

typ	kod producenta	długość	na rurę o przekroju	Ø min i max	opakowanie zbiorcze [szt]
EB0/ES	2020423	136	1/8-3/8"	8-22	10
EB1/ES	2020424	209	1/8-1 1/2"	8-50	10
EB2/ES	2020425	428	1/8-4"	8-114	10
EB3/ES	2020426	605	1/8-6"	8-165	10


ZACISKI - szyny zbiorczej SK



materiał: stal galwanizowana + stal nierdzewna

typ	kod producenta	przekrój	torque	na szynę prądową	opakowanie zbiorcze [szt]
SK16F3	2010741	1,5-16	4Nm	3	100
SK16F5	2010739	1,5-16	4Nm	5	100
SK16F10	2010740	1,5-16	4Nm	10	100
SK35F5	2010732	1,5-35	10Nm	5	50
SK35F10	2010733	1,5-35	10Nm	10	50
SK70F5	2010727	16-70	20Nm	5	50
SK70F10	2010734	16-70	20Nm	10	25
SK120F5	2010728	16-120	30Nm	5	25
SK120F10	2010729	16-120	30Nm	10	25
SK185F5	2010737	16-185	30Nm	5	10

SZYNY - montażowe TH

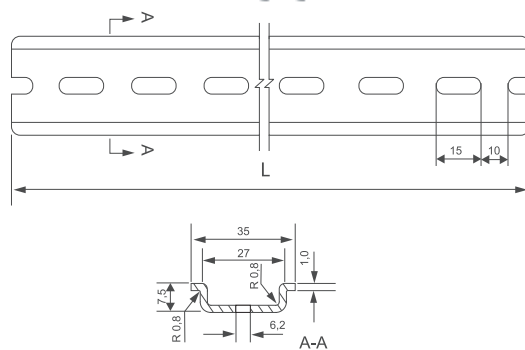

materiał: stal ocynkowana

typ	szerokość [mm]	wysokość [mm]	perforacja	długość L [m]	opakowanie zbiorcze [szt.]
TH 35/1	35	7,5		1	10
TH 35/0,5	35	7,5		0,5	10
TH 35P/1	35	7,5	+	1	10
TH 35P/0,5	35	7,5	+	0,5	10