


SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające z NBR, większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części, łatwy montaż kilku kabli



Odporność na promieniowanie UV

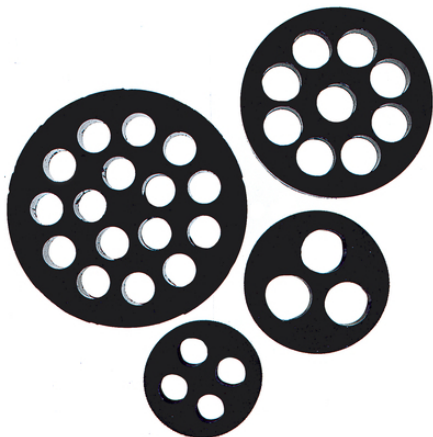

Odporność na temperaturę



Optymalne obciążenie



Czas montażu



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Dla montażu wielu kabli i przewodów w jednej dławnicy

Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

Zakres zastosowania

Do zastosowania w dławnicy kablowej SKINTOP®

Wkład uszczelniający z otworami montowany jest w miejscu uszczelki dławnicy

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Budowa produktu

SKINTOP® DIX-M FKM jest odporny na oleje, wodę, roztwory alkaliczne, kwasy, rozpuszczalniki, itp.

SKINTOP® DIX-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Na zapytanie:

Specjalne kształty

Kolor:

Czarny, RAL 9005

Materiał:

NBR

FKM

Stopień ochrony:

IP 54

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2.0
53316230	16230	M 16	2 x 3.0
53316240	16240	M 16	2 x 4.0
53316420	16420	M 16	4 x 2.0
53320250	20250	M 20	2 x 5.0
53320260	20260	M 20	2 x 6.0
53320340	20340	M 20	3 x 4.0
53320353	20353	M 20	3 x 5.3
53320440	20440	M 20	4 x 4.0
53320920	20920	M 20	9 x 2.0
53320430	20430	M 20	4 x 3.0
53325260	25260	M 25	2 x 6.0
53325250	25250	M 25	2 x 5.0
53325350	25350	M 25	3 x 5.0
53325360	25360	M 25	3 x 6.0
53325370	25370	M 25	3 x 7.0
53325450	25450	M 25	4 x 5.0
53325540	25540	M 25	5 x 4.0
53325640	25640	M 25	6 x 4.0
53332270	32270	M 32	2 x 7.0
53332280	32280	M 32	2 x 8.0
53332290	32290	M 32	2 x 9.0
53332370	32370	M 32	3 x 7.0
53332380	32380	M 32	3 x 8.0
53332460	32460	M 32	4 x 6.0
53332470	32470	M 32	4 x 7.0
53332560	32560	M 32	5 x 6.0
53332650	32650	M 32	6 x 5.0
53332840	32840	M 32	8 x 4.0
53332850	32850	M 32	8 x 5.0
53332940	32940	M 32	9 x 4.0
53340290	40290	M 40	2 x 9.0
53340310	40310	M 40	3 x 10.0
53340480	40480	M 40	4 x 8.0

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla
53340490	40490	M 40	4 x 9.0
53340580	40580	M 40	5 x 8.0
53340590	40590	M 40	5 x 9.0
53340670	40670	M 40	6 x 7.0
53340860	40860	M 40	8 x 6.0
53340969	40969	M 40	9 x 6.9
53350118	50118	M 50	11 x 8.0
53350680	50680	M 50	6 x 8.0
53350780	50780	M 50	7 x 8.0
53350870	50870	M 50	8 x 7.0
53350147	50147	M 50	14 x 7.0
53350164	50164	M 50	16 x 4.0
53350166	50166	M 50	16 x 6.0
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5.0
53420260	20260	M 20	2 x 6.0
53440969	40969	M 40	9 x 6.9