


SKINTOP® K-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony, odporna na nagłe spadki temperatury, do stref zagrożonych wybuchem



Liczne certyfikaty zatwierdzające

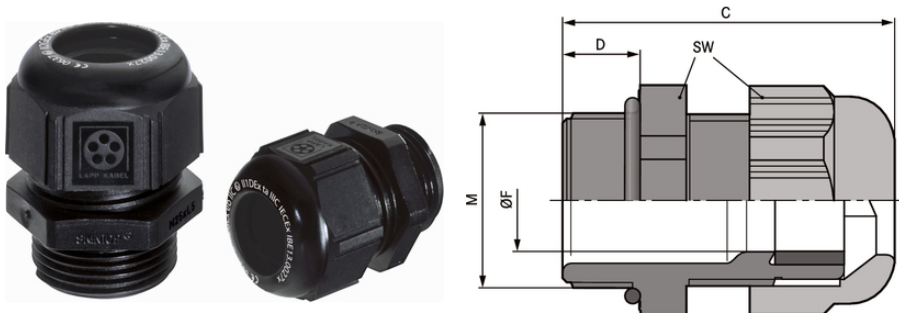

Niezawodność



Optymalne obciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Paliwa & Gaz

Korzyści

Wysoki stopień ochrony

Odporność na nagłe zmiany temperatury

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, obciążenie

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Zakres zastosowania

Devices, machines and apparatus of enhanced safety protection type "e", dust ignition proof "t"

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Ruchome aplikacje morskie i okrętowe

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (31.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® K-M ATEX plus

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją

Certyfikaty:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0027X

Kolor:

RAL 9005 czarny/odporny na UV

Materiał:

Korpus: specjalny poliamid

Uszczelnienie: specjalny elastomer

O-ring: FKM

Badania:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar

Zakres temperatury:

Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® K-M ATEX plus

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Clamping range ØF mm	Gwint M	Rozmiar klucza SW w mm	Overall length C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12	5