




Elementy uziomu kompletnego „terra-grom®” miedziowanego

Służą do wykonania pionowych uziomów (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pogrążanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Elementy sprzedawane osobno umożliwiają utworzenie żądanej długości uziomu w celu uzyskania mniejszej rezystancji.



NR KAT.	STARY NR KAT.	TYP	A	E
94221104	42.1.1 TMI	pręt	1500	16
94220203	42.2 T CU	zacisk	–	16
94220301	42.3 T	głowica (służy do pobijania pręta)	–	16
94220410	42.4 T MS	łącznik	–	16
94220510	42.5 T MS	szpic	–	16
94242104	42.1.2 TMI	pręt	1500	14,2 (5/8")
94242203	42.2.2 T CU	zacisk	–	14,2 (5/8")
94232301	42.3.2 T	głowica (służy do pobijania pręta)	–	14,2 (5/8")
94232410	42.4.2 T MS	łącznik	–	14,2 (5/8")
94232510	42.5.2 T MS	szpic	–	14,2 (5/8")

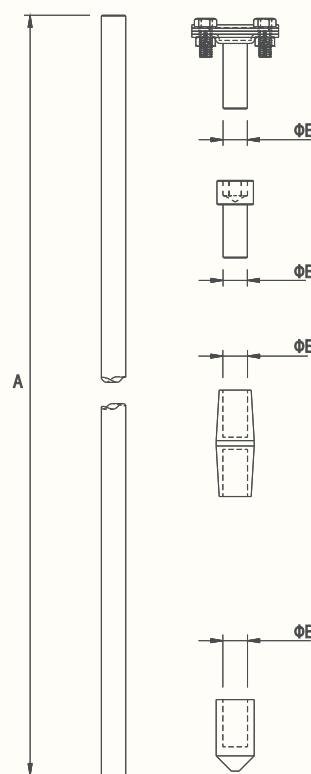

Polecamy pobijak do uziomów – str. 74.

Uziom kompletny „elkonomic”

Służy do wykonywania pionowych uziomów (typu A). Zestaw składa się z prętów 1,5-metrowych łączonych ze sobą poprzez wciskanie. Pierwszy z prętów jest zaostrożony, co ułatwia jego pogrążanie w gruncie. Zwielenokrotnianie długości uziomu możliwe jest poprzez wciskanie kolejnych elementów, aż do uzyskania rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Prosta budowa przyspiesza czas montażu. Ocynk ogniowy do 100 µm. Produkt spełnia wymogi normy PN-EN 62561-2:2012. Doskonale nadaje się do wykonywania uziemień w infrastrukturach energetycznych, kolejowych i w budownictwie.



NR KAT.	STARY NR KAT.	A	B	C
94173002	–	3000	1500	Ø 16
94183002	–	3000	1500	Ø 20

OG

