



Złącza odgromowe

GRUPA I

Uziemienia i połączenia
wyównawcze

GRUPA II

Przewody
odprowadzające

GRUPA III

Zwody poziome

GRUPA IV

Zwody pionowe; maszty,
iglice, zwody izolowane

GRUPA V

Zwody izolowane
wysokonapięciowe

GRUPA VI


Pręt gwintowany

Służy do mocowania uchwytów 30500101 oraz 30400201 do konstrukcji. Sprzedawany w odcinkach o dł. 1 m, do samodzielnego docięcia na żądaną długość.




NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B
30800101	308.1	1000	M8
30800201	308.2	1000	M10
30800301	308.3	1000	M12
30800401	308.4	1000	M16

OC

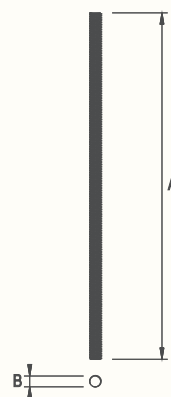

Łącznik przewodu wysokonapięciowego

Służy do łączenia przewodów wysokonapięciowych. Łącznik wykonany z mosiądzu zapewnia doskonałą wytrzymałość na warunki atmosferyczne. W komplecie z klejem do zabezpieczenia śrub oraz rurką termokurczliwą. Uwaga: Należy montować końcówkę zgodnie z instrukcją. Miejsce łączenia należy traktować jako instalację nieizolowaną i zachować wymagany odstęp izolacyjny.

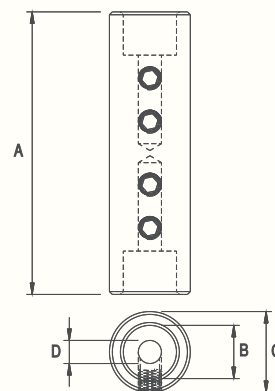

NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C	D	ŚRUBY IMBUSOWE
31100110	311.1	98	25	28	10	4 x M8 x 12

MS

NI

Wymiary produktu mogą ulec zmianie.

Śruba dwugwintowa

Służy do montowania uchwytów przewodu wysokonapięciowego 30400101 do ścian murowanych za pomocą kołka rozporowego sprzedawanego w zestawie.



NUMER KATALOGOWY	TYP	A	B	C
31208001	312.1	80	M8	Ø 12 x 60
31212001	312.2	120	M8	Ø 12 x 60
31220001	312.3	200	M8	Ø 12 x 60

OC

