



LZZCH100 Łuk zewnętrzny 90° H100


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

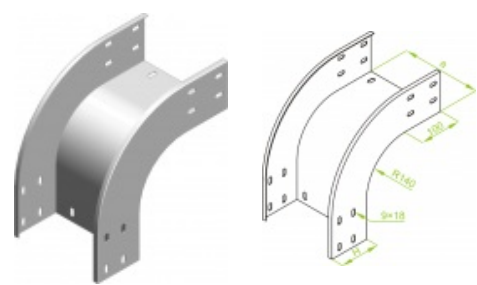

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LZZC100H100	311510	100	2,26	6
LZZC200H100	311520	200	3,01	6
LZZC300H100	311530	300	3,61	4
LZZC400H100	311540	400	4,28	4
LZZC500H100	311550	500	4,96	2
LZZC600H100	311560	600	5,62	2

