



TKP Trójknik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

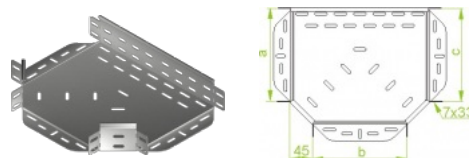

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKP50H60	164024	50	0,42	20
TKP100H60	163210	100	0,68	20
TKP150H60	163215	150	0,96	10
TKP200H60	163220	200	1,35	10
TKP300H60	163230	300	2,24	10
TKP400H60	163240	400	3,39	10
TKP500H60	163250	500	4,66	10
TKP600H60	163260	600	5,95	10

