



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE

LED module 5000 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Znak CE	
Kod rodziny źródła światła	LED50 [LED module 5000 lm]	Oznaczenie ENEC	brak
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Okres gwarancji	3 lata
Źródło światła wymienne	brak	Stály strumień świetlny	No
Liczba jednostek osprzętu	brak	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	47
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Zawiera zasilacz	tak	LED engine type	LED
Klosz/soczewki	GC [przezroczyste szkło]	Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°	Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Interfejs sterownika	-	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Złączka	Przewody z uziemieniem/kable		
Kabel	C1000 (C1K)		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Oznaczenie palności	NO [brak]		

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku	0°
---	----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	0,9 A
Czas rozruchu	0,01088 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło
Materiał mocowania	Steel
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	236 mm
Całkowita szerokość	38 mm
Całkowita wysokość	249 mm
Effective projected area	0,048 m²
Kolor	ALU-GR

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
---	---

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	5250 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	105 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	80
Początkowa chromatyczność	<7 SDCM
Początkowa moc pobierana	50 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 50 000 h	10 %
Okres właściwej eksploatacji L80B10	32000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L70

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871016333136299
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE
EAN/UPC - Produkt	8710163331362
Kod zamówienia	33136299
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce zewnętrznej	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	6
Materiał Nr (12NC)	911401733382
Waga netto (szt.)	1,390 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Rysunki techniczne

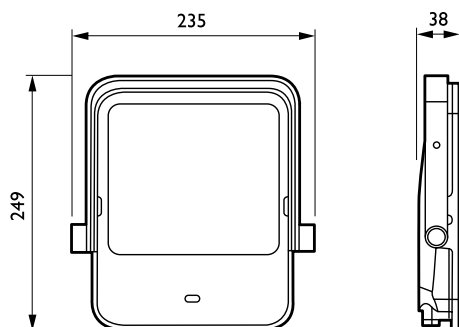

Ledinaire floodlight BVP105/106

