


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY NA TRÓJNOGU maszty na trójnożu

H196124

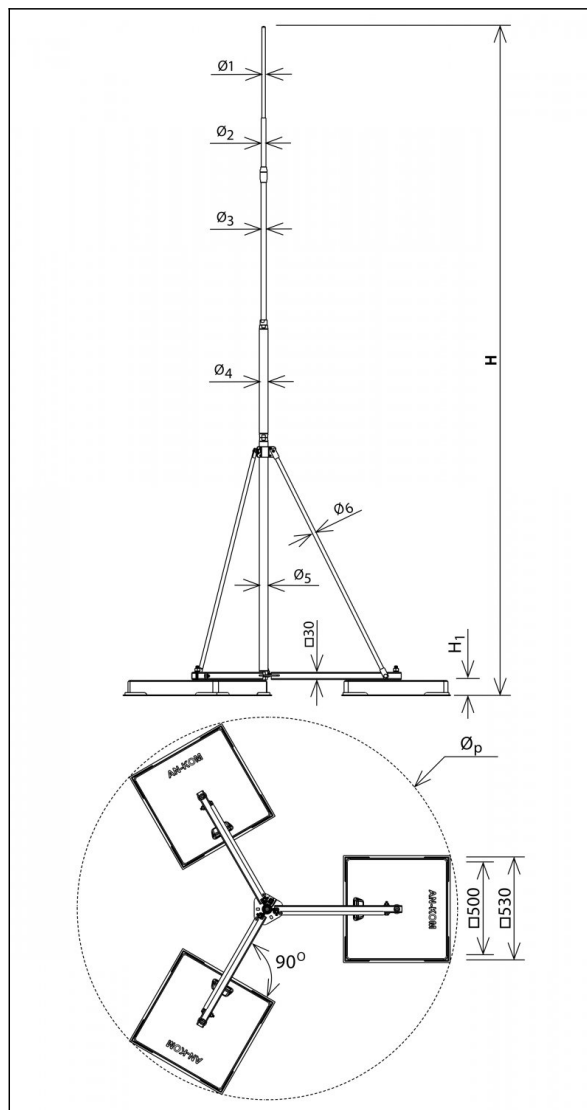

WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:


Maszty odgromowe wolnostojące na potrójnym obciążniku (trójnóg) tworzą przestrzeń chronioną. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, obciążniki, podpory, iglica, złącze do przyłączenia maszty do siatki zwodów.

wymiar przewodu (mm): **Ø8 - Ø10**

ZALECAMY

Stosowanie śrub poziomujących **AN-81R**
podstawę maszty - trójnożu w zakresie do 6°

[Link do produktu AN-81R](#)

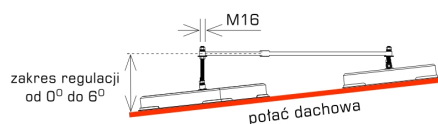

symbol	H196124
stary symbol *	AN-81B/OG/
H (mm)	4000
waga obciążnika (kg)	3 x 40
Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 / Ø5 / Ø6 (mm)	10 / 16 / --- / --- / 33,7 / 12
Øp / H1 (mm)	1950 / 70
strefa wiatrów RP	I, II, III
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania