


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY / IGLICE MASZTY POJEDYNCZE maszty pojedyncze

AN-80E/OG/

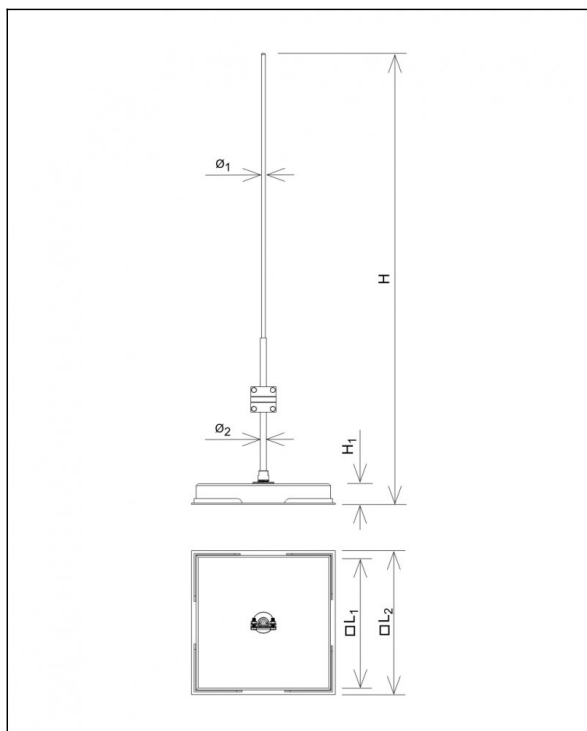


WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna. Nie wymagają klejenia oraz stosowania odciągów. Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: podkładka pcv, obciążnik, iglica, złącze.



ZAŁECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

symbol	AN-80E/OG/
H (mm)	2000
waga obciążnika (kg)	40
Ø1 / Ø2 (mm)	10 / 16
strefa wiatrów (mm)	I, II, III
H1 (mm)	70
L1 / L2 (mm)	500 / 530
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo