

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95


CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikaty	IEN tylko 0,5 - 95 mm ²
Wykonanie	DIN 46237

UWAGA!

Końcówki na szpuli - szczegóły na www.ergom.com

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

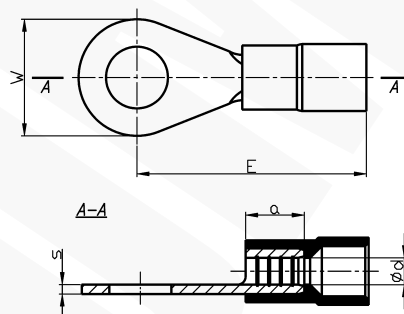

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,1÷0,5	żółty	M 2	–	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103										25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203										25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303										25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 3,5					16	6,5	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403										25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503										25	0,01
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 5							100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603										8	25

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702			M 2,5							25	0,02
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 3							100	0,07
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802			M 3							25	0,02
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 3,5							100	0,07
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902			M 3,5							25	0,02
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 4							100	0,08
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002			M 4							25	0,02
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 5	100				0,09			
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102			M 5	25				0,03			
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 6	100				0,09			
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202			M 6	25				0,03			
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300			M 8	100				0,14			
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302			M 8	25				0,04			
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400			M 10	100				0,11			
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402			M 10	25				0,03			
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502			M 3							25	0,02
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600			M 3,5							100	0,08
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602			M 3,5							25	0,02
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700			M 4							100	0,09
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702			M 4							25	0,03
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 5							100	0,11
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802			M 5							25	0,03
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900			M 6	100				0,12			
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902			M 6	25				0,03			
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 8	100				0,15			
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002			M 8	25				0,04			
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100			M 10	100				0,19			
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102			M 10	25				0,05			
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 12	100				0,2			
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202			M 12	25				0,05			
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301	M 16	100	0,35								
KOI 2,5/16 (25 SZT.)	E09KO-02010102303	M 16	25	0,08								
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400	4÷6	żółty	M 3,5	–	3,6	1.0	6	20	8	100	0,17
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402			M 3,5	25						0,05	
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500			M 4	100						0,16	
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502			M 4	25						0,05	
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600			M 5	100						0,19	
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602			M 5	25						0,05	
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700			M 6	√				100	0,19		
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702			M 6	25				0,05			
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800			M 8	100				0,24			
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802			M 8	25				0,06			
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900			M 10	100				0,3			
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902			M 10	25				0,08			
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000	M 12	–	100	0,24							
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002					25	0,07					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]						
KOI 10/4 (100 SZT.)	E09KO-02010103100	10	czerwony	M 4	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,28						
KOI 10/4 (10 SZT.)	E09KO-02010103102			10							0,03							
KOI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103200			100							0,27							
KOI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103202			10							0,03							
KOI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103300			M 6					25	11	100	0,27						
KOI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103302			10							0,03							
KOI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103400			M 8					28	14	100	0,33						
KOI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103402			10							0,04							
KOI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02010103500			M 10					29	18	100	0,39						
KOI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02010103502			10							0,04							
KOI 10/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103600			M 12					31	22	100	0,37						
KOI 10/12 (10 SZT.)	E09KO-02010103602			10							0,04							
KOI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103700	16	niebieski	M 5	–	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48						
KOI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103702			10							0,05							
KOI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103800			M 6							100	0,47						
KOI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103802			10							0,05							
KOI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103900			M 8					32	14	100	0,51						
KOI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103902			10							0,06							
KOI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104000			M 10					34	18	100	0,7						
KOI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104002			10							0,07							
KOI 16/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104100			M 12					36	22	100	0,67						
KOI 16/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104102			10							0,07							
KOI 25/5 (100 SZT.)	E09KO-02010104200			25					żółty	M 5	–	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/5 (10 SZT.)	E09KO-02010104202									10							0,09	
KOI 25/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104300	M 6	100		0,82													
KOI 25/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104302	10	0,09															
KOI 25/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104400	M 8	37		18	100	0,89											
KOI 25/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104402	10				0,09												
KOI 25/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104500	M 10	42		22	100	0,9											
KOI 25/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104502	10				0,09												
KOI 25/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104600	M 12	46		28	100	1,1											
KOI 25/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104602	10				0,11												
KOI 25/16 (100 SZT.)	E09KO-02010104700	M 16	48		28	100	1,1											
KOI 25/16 (10 SZT.)	E09KO-02010104702	10				0,11												
KOI 35/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104800	35	czerwony	M 6	–	9,0	1,6	12	38	15	100	1,15						
KOI 35/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104802			10							0,12							
KOI 35/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104900			M 8							100	1,15						
KOI 35/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104902			10							0,12							
KOI 35/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105000			M 10					39	18	100	1,17						
KOI 35/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105002			10							0,12							
KOI 35/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105100			M 12					43	22	100	1,35						
KOI 35/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105102			10							0,14							
KOI 35/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105200			M 16					48	28	100	1,6						
KOI 35/16 (10 SZT.)	E09KO-02010105202			10							0,16							
KOI 50/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105400			50					niebieski	M 6	–	11,0	1,8	16	50	18	100	2
KOI 50/6 (10 SZT.)	E09KO-02010105402									10							0,2	
KOI 50/8 (100 SZT.)	E09KO-02010105500	M 8	100		2													
KOI 50/8 (10 SZT.)	E09KO-02010105502	10	0,2															
KOI 50/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105600	M 10	52		22	100	1,96											
KOI 50/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105602	10				0,2												
KOI 50/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105700	M 12	56		28	100	2,15											
KOI 50/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105702	10				0,3												
KOI 50/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105790	M 16	58		28	100	2,5											
KOI 70/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105900	70				żółty	M 6	–		13,0					2,0	18	100	3
KOI 70/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106000		M 8		10		0,3											
KOI 70/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106002		100		2,9													
KOI 70/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106100		M 10	10	0,3													
KOI 70/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106102		100	2,85														
KOI 70/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106200		M 12	58	28		10		0,3									
KOI 70/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106202		100				3,1											
KOI 70/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106300		M 16	–	–		10		0,31									
KOI 70/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106302		10				0,31											

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	–	15.0	2,5	20	58	24	100	4,53
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502			10							0,5	
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			M 10							100	4,44
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602			10							0,5	
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			M 12	100				4,3			
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702			10	0,5							
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			M 16	100				4,3			
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802			–	60				28	10	0,43	
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900	120	niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902			10							0,4	
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000			M 10							50	3,1
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002			10							0,4	
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100			M 12	50				3,1			
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102			–	10				0,62			
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200			M 16	50				3,4			
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202			–	64				28	10	0,68	