


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY NA TRÓJNOGU maszty na trójnogu

H196144

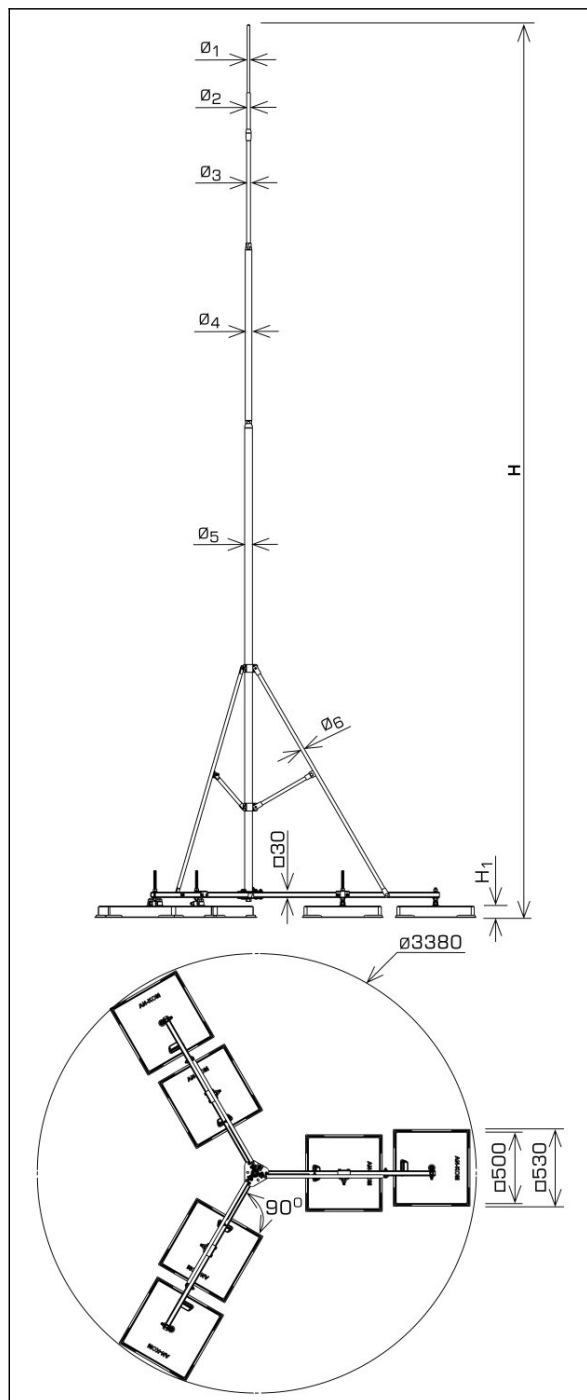


WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Maszty odgromowe wolnostojące na potrójnym obciążniku (trójnóg) tworzą przestrzeń chronioną. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, obciążniki, podpory, iglica, złącze do przyłączenia maszty do siatki zwodów.

ŚRUBY REGULACYJNE W KOMPLECIE

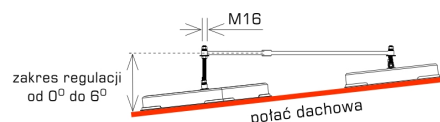

symbol	H196144
stary symbol *	AN-81G/OG/
H (mm)	9 000
waga obciążnika (kg)	3 x 80
Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 / Ø5 / Ø6 (mm)	10 / 16 / --- / 33,7 / 42,4 / 18
strefa wiatrów RP	I
wymiar przewodu (mm)	Ø8 - Ø10
H1 (mm)	70
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania