


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY POJEDYNCZE maszty pojedyncze

H196012

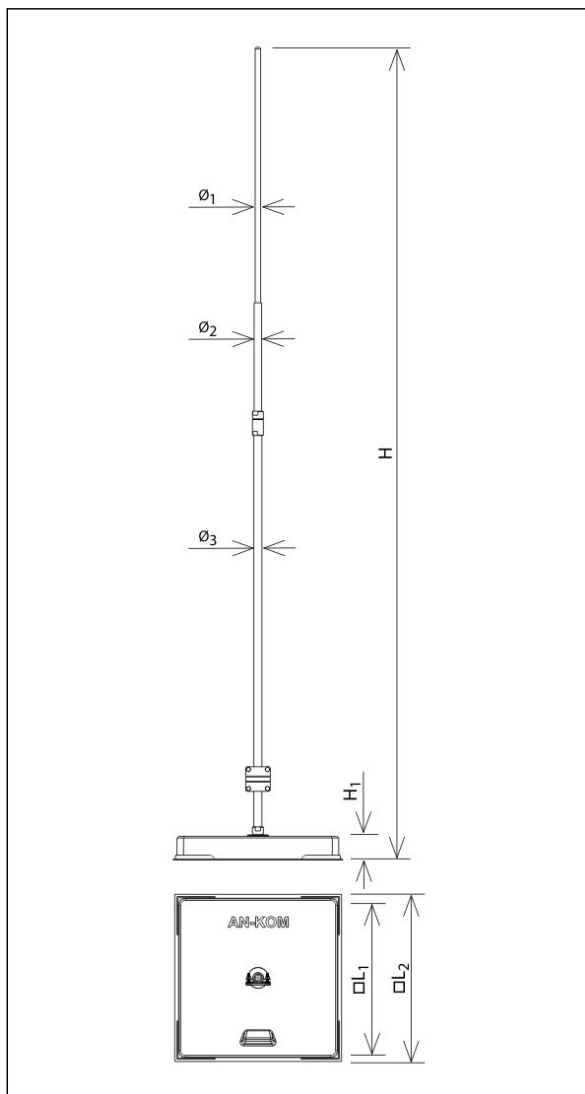


WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna. Nie wymagają klejenia oraz stosowania odciągów. Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: podkładka pcv, obciążnik, iglica, złącze.



ZALECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

symbol	H196012
stary symbol *	AN-80B/OG/
H (mm)	1500
waga obciążnika (kg)	15
Ø1 / Ø2 / Ø3 (mm)	10 / 16 / ---
strefa wiatrów (mm)	I, II, III
wymiar przewodu (mm)	Ø8 - Ø10
H1 / L1 / L2 (mm)	55 / 350 / 380
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania