


## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY POJEDYNCZE maszty pojedyncze

**H196020**

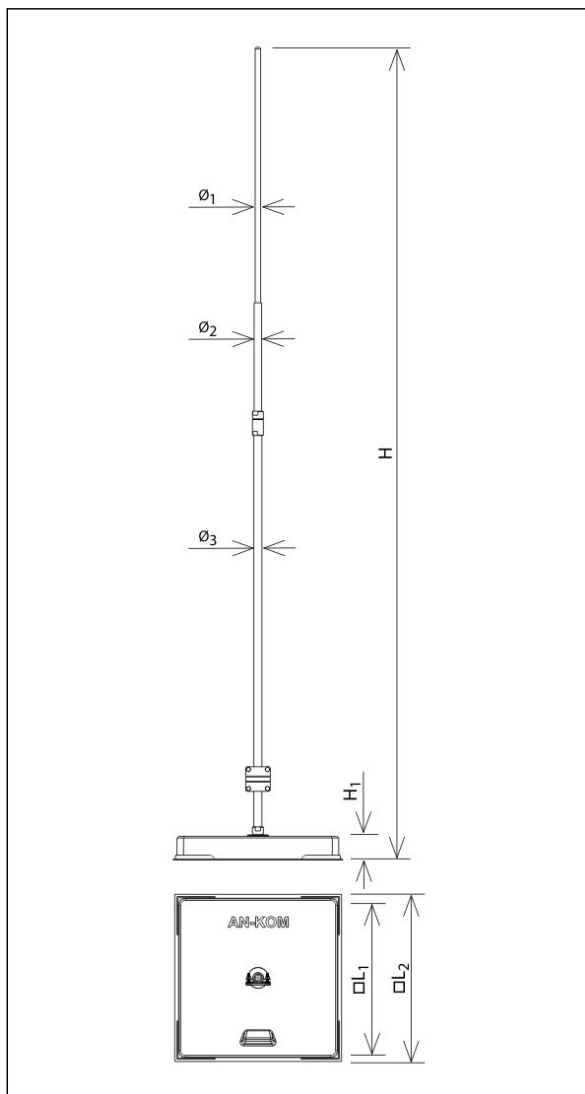


#### WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

#### OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna. Nie wymagają klejenia oraz stosowania odciągów. Zawsze oferowane są w komplecie z osprzętem: podkładka pcv, obciążnik, iglica, złącze.



#### ZALECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>symbol</b>               | H196020                 |
| <b>stary symbol *</b>       | AN-80C/OG/              |
| <b>H (mm)</b>               | 2000                    |
| <b>waga obciążnika (kg)</b> | 15                      |
| <b>Ø1 / Ø2 / Ø3 (mm)</b>    | 10 / 16 / ---           |
| <b>strefa wiatrów (mm)</b>  | I                       |
| <b>wymiar przewodu (mm)</b> | Ø8 - Ø10                |
| <b>H1 / L1 / L2 (mm)</b>    | 55 / 350 / 380          |
| <b>wersja materiałowa</b>   | stal ocynkowana ogniowo |

\* ważny do odwołania