



LDCN Łuk 90° H50


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

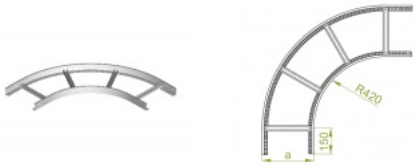

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDC100H50N	456910	100	3,56	2
LDC200H50N	456920	200	4,29	2
LDC300H50N	456930	300	5,02	2
LDC400H50N	456940	400	5,75	2
LDC500H50N	456950	500	6,49	2
LDC600H50N	456960	600	7,22	2

