


Rury karbowane bezhalogenowe z PA (RKLGHF, RKSGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane są do wykonywania instalacji w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej) wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów, w miejscach o dużym nasłonecznieniu. Rury produkowane są z poliamidu (PA6).

rury karbowane bezhalogenowe PA (RKLGHF, RKSGHF)

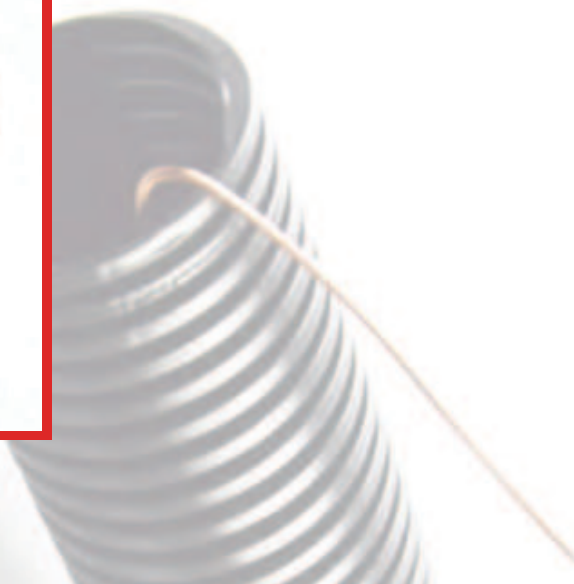

odporność na ściskanie	320N (RKLGHF) lub 750N (RKSGHF)
temperatura	od -25°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	tak
pilot	tak
kolor	czarny (zbliżony do RAL 9017)

CORRUGATED HALOGEN-FREE PA TUBES 320N/750N	
Cat. No 03.5 - 03.14A 320N / 03.15 - 03.18G 750N	
Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	dł. zwoju w m. b.
18/13,5	25 m
20/15	25 m
22/18	25 m
25/19	25 m
25/21	25 m
28/23	25 m
32/25	25 m
34/29	25 m
43/36	25 m
52/44	25 m