


KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY NA BEDNARKE wbijany

AN-33A/OG/

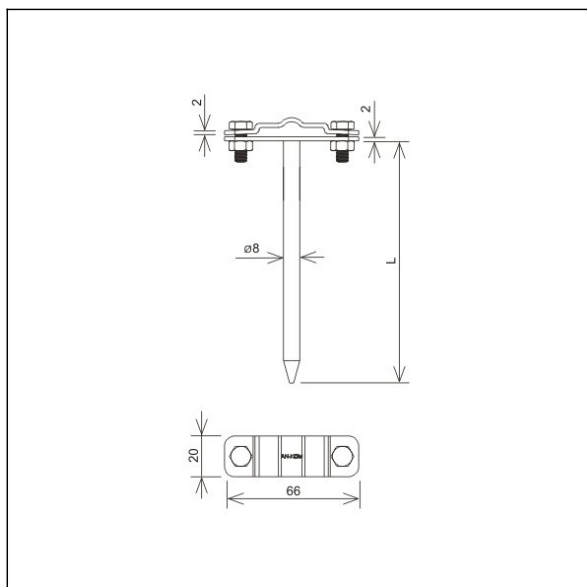

WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Do prowadzenia przewodów płaskich (bednarki) po ścianie lub fundamencie. Uchwyt przeznaczony do konstrukcji drewnianych. Montaż odbywa się poprzez wbijanie uchwyty do podłoża. Uchwyt służy również do montażu przewodu okrągłego.

symbol	AN-33A/OG/
L (mm)	160
wymiar przewodu (mm)	B* do 30 lub Ø6 - Ø8 *B - maksymalna szerokość bednarki
śruby	M6 x 16
typ zacisku	z-śruba
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo