


NAS / NASM / NASS

Nity zrywalne stalowo-aluminiowe



AT-15-8215/2016

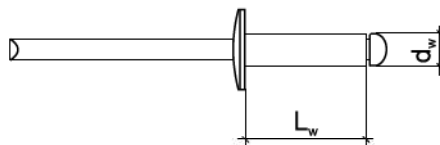

Cechy i korzyści

Wytrzymałość na drgania	Doskonale sprawdzają się w przypadku obciążeń dynamicznych
Wszechstronność	Możliwość łączenia różnych materiałów (np. stal i aluminium)
Powłoka antykorozyjna - ocynk galwaniczny	Grubość powłoki cynku min. 12 µm, gwarancja jakości i wysoka ochrona antykorozyjna


Parametry montażowe

Średnica wkręta	d_w [mm]	3,2	4,0	4,8
Średnica otworu	d_o [mm]	3,3	4,1	4,9
Min. grubość podłoża	h_{min} [mm]	1,0	1,0	1,0
Głębokość zakotwienia	h_{eff} [mm]	przelotowo		
Min. rozstaw łączników	s_{min} [mm]	50		
Min. odległość od krawędzi	c_{min} [mm]	25		

Opis

Nity zrywalne stalowo-aluminiowe. Zastosowanie: do zszywania blach na zakład szczególnie w połączeniach narażonych na drgania

Powłoki ochronne / Materiał



Dane techniczne

Średnica nita	d_w [mm]	3,2	4,0	4,8
Materiał wkręta	[-]	stal/aluminium		
Powłoka ochronna	[-]	ocynk galwaniczny min. 12 µm		
Materiał podłoża	[-]	stal		
Aprobata	[-]	AT-15-8215/2016		

Nośność obliczeniowa łączników [kN]

NAS / NASM / NASS

Średnica nita [mm]	Grubość łączonych blach [mm]	Nośność obliczeniowa łączników [kN]	
		na rozciąganie	na ścinanie
NAS/NASM/NASS-3,2	1+2	0,32	0,45
NAS/NASM/NASS-4,0	1+4	0,58	0,76
NAS/NASM/NASS-4,8	1+5	0,95	1,04

NAS / NASM / NASS

Nity zrywalne stalowo-aluminiowe

	Kod		Kod		Kod		$d_w \times L_w$ [mm]	Maks. długość użytkowa t_{fx} [mm]
ø3,2	NAS-32006	5kg	NASS-32006	1000	NASM-32006	50	3,2x6	1-3
	NAS-32008	5kg	NASS-32008	1000	NASM-32008	50	3,2x8	3-5
	NAS-32010	5kg	NASS-32010	1000	NASM-32010	50	3,2x10	5-7
	NAS-32012	5kg	NASS-32012	1000	NASM-32012	50	3,2x12	7-9
	NAS-32014	5kg	NASS-32014	1000	NASM-32014	50	3,2x14	9-11
	NAS-32016	5kg	NASS-32016	1000	NASM-32016	50	3,2x16	11-13
ø4,0	NAS-40006	5kg	NASS-40006	1000	NASM-40006	50	4,0x6	1-2,5
	NAS-40008	5kg	NASS-40008	1000	NASM-40008	50	4,0x8	3-4,5
	NAS-40010	5kg	NASS-40010	1000	NASM-40010	50	4,0x10	5-6,5
	NAS-40012	5kg	NASS-40012	500	NASM-40012	50	4,0x12	7-8,5
	NAS-40014	5kg	NASS-40014	500	NASM-40014	50	4,0x14	8-10,5
	NAS-40016	5kg	NASS-40016	500	NASM-40016	50	4,0x16	10-12,5
	NAS-40018	5kg	NASS-40018	500	NASM-40018	50	4,0x18	12-14,5
	NAS-40020	5kg	NASS-40020	500	NASM-40020	50	4,0x20	14-16,5
	NAS-40022	5kg	NASS-40022	500	NASM-40022	50	4,0x22	16-18,5
	NAS-40024	5kg	NASS-40024	500	NASM-40024	50	4,0x24	18-20,5
ø4,8	NAS-48008	5kg	NASS-48008	500	NASM-48008	50	4,8x8	2-4
	NAS-48010	5kg	NASS-48010	500	NASM-48010	50	4,8x10	4-6
	NAS-48012	5kg	NASS-48012	500	NASM-48012	50	4,8x12	6-8
	NAS-48014	5kg	NASS-48014	500	NASM-48014	50	4,8x14	8-10
	NAS-48016	5kg	NASS-48016	500	NASM-48016	50	4,8x16	10-12
	NAS-48018	5kg	NASS-48018	500	NASM-48018	50	4,8x18	12-14
	NAS-48020	5kg	NASS-48020	500	NASM-48020	50	4,8x20	14-16
	NAS-48022	5kg	NASS-48022	500	NASM-48022	50	4,8x22	16-18
	NAS-48024	5kg	NASS-48024	500	NASM-48024	50	4,8x24	18-20
	NAS-48030	5kg	NASS-48030	250	NASM-48030	50	4,8x30	24-26

Jak czytać kod produktu, np.: NASS-32006?

NAS	S	32	006
Typ	Konfekcja średnia	Średnica 3,2mm	Długość 6mm

NAS - konfekcja duża

NASS - konfekcja średnia

NASM - konfekcja mała