

SMKC

Kołek wbijany z kołnierzem cylindrycznym Ø 5, Ø 6 **POLIPROPYLEN**

SMNKC

Kołek wbijany z kołnierzem cylindrycznym Ø 5, Ø 6 **NYLON**



NOWOŚĆ



Opis

Kołek zalecany do montażu elementów stalowych

Dane techniczne

Rodzaj montażu	montaż przelotowy
Podłoże	beton, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, beton komórkowy

Materiał koszulki/ Powłoki ochronne wkręta

PP
polipropylen

100%
nylon

Ocynk
biały

Cechy i korzyści



Lepszy docisk

Zwiększona średnica głowy zapewnia znacznie lepszy docisk montowanych elementów.




Pewny montaż

Stożkowa głowa wkręta jest bardziej masywna i posiada znaczne pogrubienie pod nasadą.





Sposób montażu

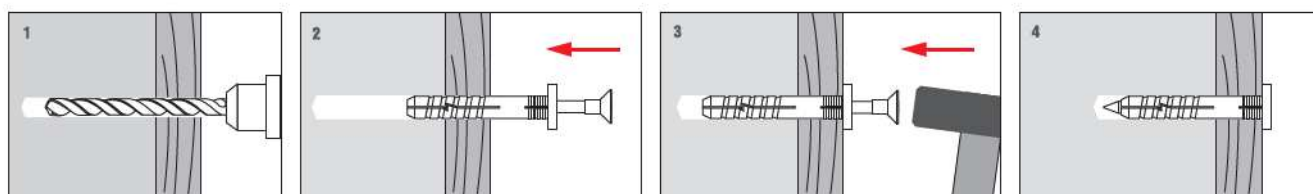

Jak czytać kod produktu?

SMNKC	05	035
Typ	Średnica	Długość

PARAMETRY TECHNICZNE

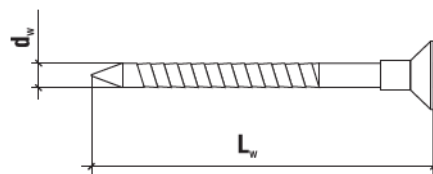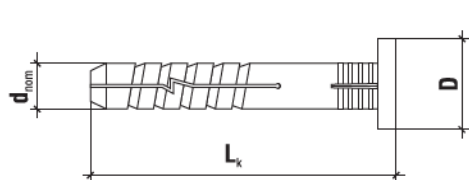


PZ-2

	Kod POLIPROPYLEN	Kod NYLON	$d_k \times L_k$ [mm]	$d_w \times L_w$ [mm]	Max. długość użytkowa t_{fx} [mm]	PZ	Szt.
Ø5	SMKC-05035	SMNKC-05035	5 x 35	3,5 x 40	5	PZ 2	200
Ø6	SMKC-06040	SMNKC-06040	6 x 40	3,9 x 45	10	PZ 2	200
	SMKC-06060	SMNKC-06060	6 x 60	3,9 x 65	30	PZ 2	100

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	SMKC	SMNKC
Średnica kołka	d_k [mm]	5/6	5/6
Średnica otworu	d_o [mm]	5/6	5/6
Głębokość zakotwienia	h_{eff} [mm]	30	30
Głębokość otworu	h_o [mm]	40	40
Materiał korpusu	x	PP	PA
Materiał wkręta	x	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
Aprobata	x	AT-15-9031/2012	AT-15-9031/2012

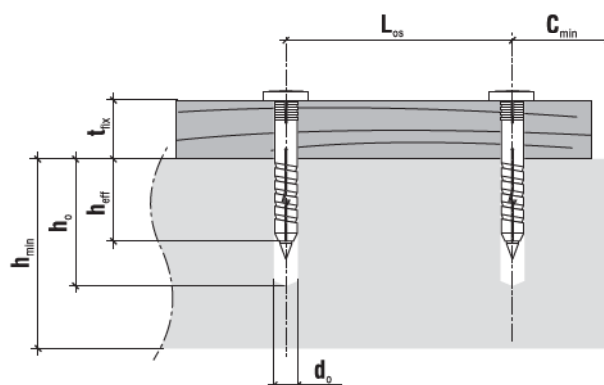

NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA NA WYRYWANIE Z PODŁOŻA W [kN]

Podłoże	SMKC-5	SMNKC-5	SMKC-6	SMNKC-6
Beton C20/25	0,31	0,64	0,23	0,67
Cegła ceramiczna pełna	0,06	0,40	0,18	0,30
Cegła silikatowa pełna	0,26	0,42	0,32	0,42
Beton komórkowy	0,10	0,08	0,13	0,11

PODŁOŻE - MIN. GRUBOŚCI, ODLEGŁOŚCI

Typ kołka	Min. gr. podłoża h_{min} [mm]	Min. odl. od krawędzi c_{min} [mm]	Min. rozstaw złączy L_{os} [mm]
SMNKC-5	60	30	60
SMNKC-6	60	30	60