


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metryczne wieloprzepustowe wkłady uszczelniające, ochrona przed wnikaniem wody i kurzu do niewykorzystanych otworów



Niezawodność

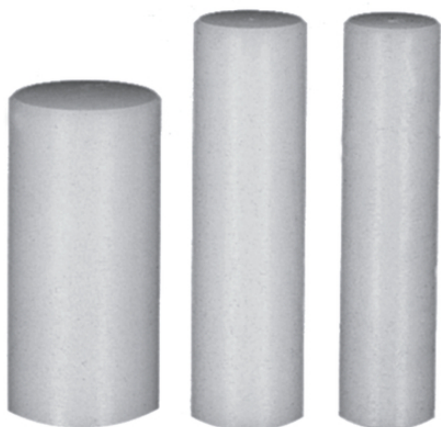

Optymalne odciążenie



Czas montażu

Korzyści

Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX-M

Zakres zastosowania

Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX-M wieloprzepustowych wkładach uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

Kolor naturalny

Materiał:

Poliamid

Stopień ochrony:

IP 54

Ostania aktualizacja (03.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-DV

Zakres temperatury:

Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® DIX-DV

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100