


Uchwyty; wsporniki kablowe


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 – 618	UKZW – 3	<i>Uchwyt kabla potrójny z odsadzeniem</i>	25 – 46	200	1,722	Luzem
0 – 619	UKZW – 3a	<i>Uchwyt kabla potrójny z odsadzeniem</i>	25 – 46	250	1,785	Luzem
0 – 620	UKZW – 3b	<i>Uchwyt kabla potrójny z odsadzeniem</i>	25 – 46	330	1,850	Luzem

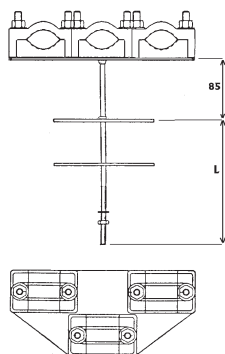

Przeznaczony do mocowania kabli i rur na słupie betonowym ułożonych potrójnie z osadzeniem.

PKWiU 28.11.23-62.79


0 – 621	UKW – 1	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	25 – 46	200	0,673	Luzem
0 – 622	UKW – 1a	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	25 – 46	250	0,693	Luzem
0 – 623	UKW – 1b	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	25 – 46	330	0,760	Luzem
0 – 624	UKW – 1c	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	45 – 70	200	0,760	Luzem
0 – 625	UKW – 1d	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	45 – 70	250	0,775	Luzem
0 – 626	UKW – 1e	<i>Uchwyt kabla bez odsadzenia</i>	45 – 70	330	0,853	Luzem

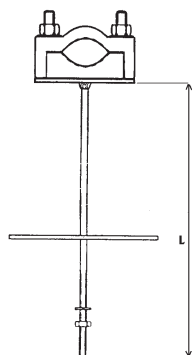

Przeznaczony do mocowania kabli i rur na słupie betonowym ułożonych pojedynczo.

PKWiU 28.11.23-62.79

0 – 627	UKW – 2	<i>Uchwyt kabla podwójny bez odsadzenia</i>	25 – 46	200	0,989	Luzem
0 – 628	UKW – 2a	<i>Uchwyt kabla podwójny bez odsadzenia</i>	25 – 46	250	1,016	Luzem
0 – 629	UKW – 2b	<i>Uchwyt kabla podwójny bez odsadzenia</i>	25 – 46	330	1,067	Luzem

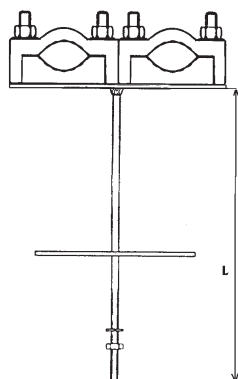

Przeznaczony do mocowania kabli i rur na słupie betonowym ułożonych podwójnie.

PKWiU 28.11.23-62.79