



REGULACJA / GRZANIE / CHŁODZENIE

REGULATING / HEATING / COOLING

REGULACJA - TERMOSTATY

REGULATING - THERMOSTATS

Termostat na grzanie - TBG zamykający (NC) / Thermostat for heating - TBG normally closed (NC)




TBG2

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.01*	TBG1	szary / gray	NC 0 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	bimetaliczny / thermostatic bimetal	IP20	0,04	1
86.02	TBG2	szary / gray	NC -10 / +50 °C					
86.03*	TBG3	szary / gray	NC +20 / +80 °C					

Podłączenie: 2-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 2-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe / Rated data 120-250 V AC/DC 10(1) A

Spełnia normy / Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

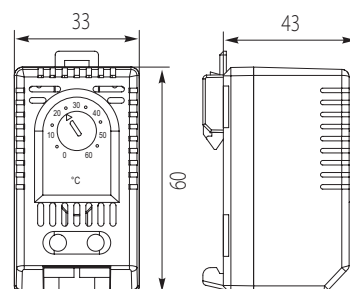

Termostat na chłodzenie - TBZ otwierający (NO) / Thermostat for cooling - TBZ normally open (NO)




TBZ6

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.06	TBZ6	szary / gray	NO 0 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	bimetaliczny / thermostatic bimetal	IP20	0,04	1
86.07*	TBZ7	szary / gray	NO -10 / +50 °C					
86.08*	TBZ8	szary / gray	NO +20 / +80 °C					

Podłączenie: 2-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 2-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe / Rated data 120-250 V AC/DC 10(1) A

Spełnia normy / Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

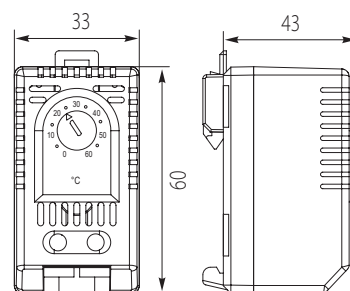

Termostat na grzanie i chłodzenie - TBGZ (podwójny) NC NO / Thermostat for heating and cooling - TBGZ (double) NC NO




TBGZ41

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.41	TBGZ41	szary / gray	NC 0 / + 60 °C NO 0 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	bimetaliczny / thermostatic bimetal	IP20	0,09	1
86.43*	TBGZ43	szary / gray	NC -10 / +50 °C NO -10 / +50 °C					
86.45*	TBGZ45	szary / gray (chłodzenie i chłodzenie)	NO 0 to +60°C NO 0 to +60°C					

Podłączenie: 4-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 4-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe / Rated data NC: AC 250V, 10(1) A, DC 30W
NO: AC 250V, 5(1) A, DC 30W

Spełnia normy / Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

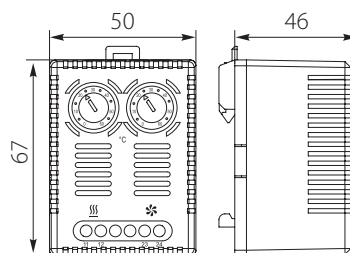

Przełącznik SM NO / Switch module SM NO




SM47

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Max. prąd łączenia / Max. switching capacity	Mocowanie / Mounting	Typ kontaktu / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.47*	SM47	szary / gray	28V DC, 16A Napięcie pracy / Operating Voltage 24 V DC (20-28 V DC)	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	styk NO (przełącznik/MOSFET) / contact maker NO (Relay/MOSFET)	IP20	0,09	1
86.48*	SM48	szary / gray	56VDC, 16A Napięcie pracy / Operating Voltage 48V DC (38-56V DC)					

Podłączenie: 6-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 6-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe / Rated data SM47 - 13mA at 20VDC / 22mA at 28VDC
SM48 - 10mA at 38VDC / 18mA at 56VDC

Spełnia normy / Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

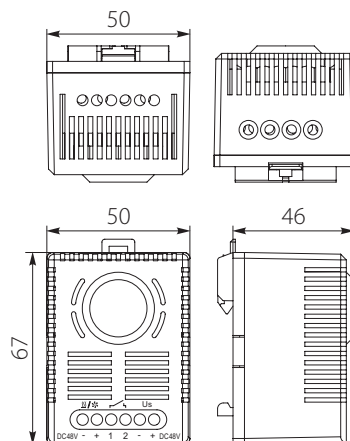

* - Produkt z indywidualnym terminem realizacji / This product has an individual delivery deadline.

¹ W przypadku łączenia za pomocą linki należy użyć tulejek na końcu przewodu. / When connecting with wires, wire end ferrules must be used.



Termostat elektroniczny TE50 / Electronic thermostat TE50



TE50

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs]
86.50*	TE50	szary / gray	-20 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	NTC	IP20	0,06	1

Podłączenie: 4-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 4-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²




Dane znamionowe
/ Rated data

NC: 250V AC, 10 (4) A
NO: 250V AC, 5 (2) A

Spełnia normy
/ Meet the standard

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

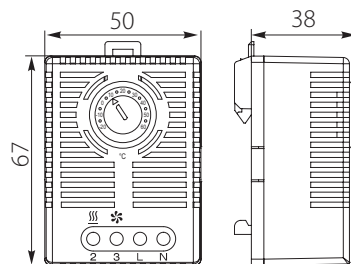

Termostat elektroniczny TE51 / Electronic thermostat TE51



MEHI51

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs]
86.51*	TE51	szary / gray	0 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	PTC	IP20	0,08	1


Podłączenie: 5-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 5-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data

24 V DC (20 - 28 V DC), 16A

Spełnia normy
/ Meet the standard

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

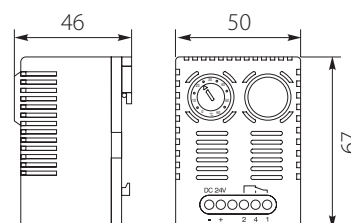

Hygrostat mechaniczny MEHI49 / Mechanical hygrostat MEHI49



MEHI49

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Różnica przełączania (wilgotność) / Switching differential (humidity)	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs]
86.49	MEHI49	szary / gray	35 to 95% RH	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	4 % RH (±3 % tolerancja) / 4% RH (± 3% tolerance)	IP20	0,06	1

Podłączenie: 3-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 3-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²




Dane znamionowe
/ Rated data

20V AC/DC, 250V AC

Spełnia normy
/ Meet the standard

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

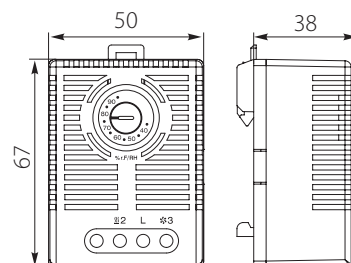

Regulator temperatury TM8 - termostat elektroniczny / Temperature regulator TM8 - electronic thermostat



TM8

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs]
86.800*	TM8	szary / gray	-20 / + 60 °C	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	NTC	IP20	0,06	1


Podłączenie: 7-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 7-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data

24V / 48V / 60V / 110V / 250V; 16A

Spełnia normy
/ Meet the standard

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

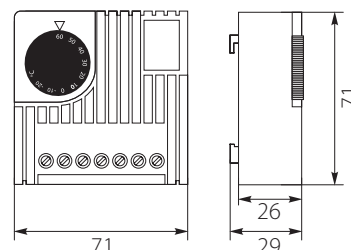

Regulator temperatury TM7 - termostat mechaniczny / Temperature regulator TM7 - mechanical thermostat



TM7

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Zakresy / Setting range	Mocowanie / Mounting	Rodzaj czujnika / Sensor element	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs]
86.700*	TM7	szary / gray	0 / + 40 °C	na wkręty / screw mounting	bimetaliczny / thermostatic bimetal	IP20	0,06	1


Podłączenie: 7-biegunowy zacisk: sztywny drut 2,5 mm², linka¹ 1,5 mm²
/ Connection: 7-pole terminal: rigid wire 2.5mm², stranded wire¹ 1.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data

230VAC

Spełnia normy
/ Meet the standard

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

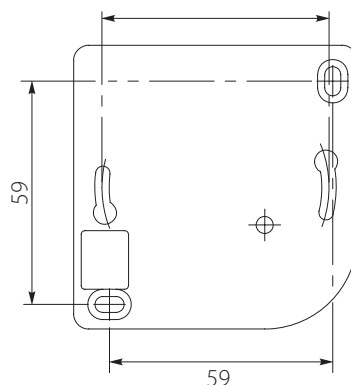

* - Produkt z indywidualnym terminem realizacji / This product has an individual delivery deadline.

¹ W przypadku łączenia za pomocą linki należy użyć tulejek na końcu przewodu. / When connecting with wires, wire end ferrules must be used.

Wentylator z filtrem WEF4 / Fan filter WEF4




WEF4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.204	WEF4	19 m ³ /h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	92 x 92 ⁺¹	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,4	1
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter					
● szary / gray		13 m ³ /h					

Podłączenie: 2 przewody (linka), 300 mm
/ Connection: 2 stranded wires, 300 mm

Dane znamionowe
/ Rated data 120V AC / 230V AC
50/60 Hz, 12W

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

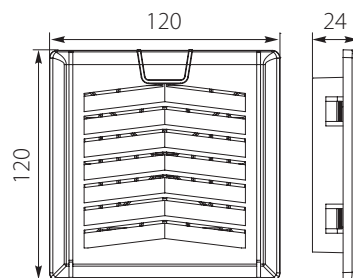

Filtr WF6 / Filter WF6




WF6

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.206	WF6	● szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	92 x 92 ⁺¹	IP54	0,1	1

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007



Wentylator z filtrem WEF7 / Fan filter WEF7




WEF7

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.207	WEF7	52 m ³ /h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	124 x 124 ⁺¹	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,6	1
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter					
● szary / gray		43 m ³ /h					

Podłączenie: 2 przewody (linka), 160 mm
/ Connection: 2 stranded wires, 160 mm

Dane znamionowe
/ Rated data 120V AC / 230V AC
50/60 Hz, 19W

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

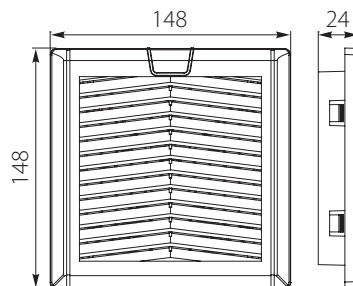

Filtr WF9 / Filter WF9




WF9

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.209	WF9	● szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	124 x 124 ⁺¹	IP54	0,1	1

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007



Wentylator z filtrem WEF10 / Fan filter WEF10




WEF10

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.210	WEF10	170 m ³ /h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	176 x 176 ⁺¹	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	0,7	1
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter					
● szary / gray		123 m ³ /h					

Podłączenie: 3-biegowy zacisk do 2,5 mm²
/ Connection: 3-pole clamp for 2.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data AC 230V, 50/60Hz, 45W

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

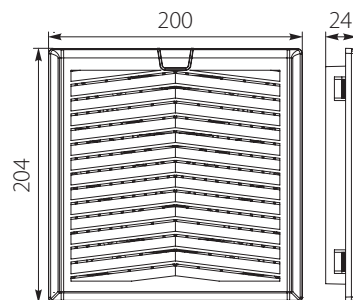

Filtr WF12 / Filter WF12




WF12

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.212	WF12	● szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	176 x 176 ⁺¹	IP54	0,2	1

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007



Wentylator z filtrem WEF13 / Fan filter WEF13




WEF13

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.213	WEF13	305 m³/h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	223 x 223 ⁺¹	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	1,3	1
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter					
szary / gray		210 m³/h					

Podłączenie: 3-biegowy zacisk do 2,5 mm²
/ Connection: 3-pole clamp for 2.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data AC 230V, 50/60Hz, 64W

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007




Filtr WF15 / Filter WF15



WF15

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.215	WF15	szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	223 x 223 ⁺¹	IP54	0,3	1

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

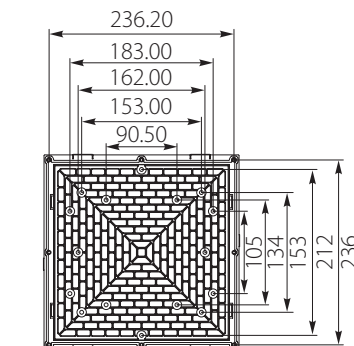

Wentylator z filtrem WEF16 / Fan filter WEF16




WEF16

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny / Air volume, free flow	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.216	WEF16	433 m³/h	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	291 x 291 ⁺¹	IP54 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	2	1
Kolor / Colour		Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym / Air volume with exit filter					
szary / gray		373 m³/h					

Podłączenie: 3-biegowy zacisk do 2,5 mm²
/ Connection: 3-pole clamp for 2.5mm²

Dane znamionowe
/ Rated data AC 230V, 50/60Hz, 95W

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007




Filtr WF18 / Filter WF18



WF18

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Wykrój montażowy / Enclosure cut-out [mm]	IP	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]
86.218	WF18	szary / gray	4 wbudowane klamry zapadkowe / 4 built-in ratchet braces	291 x 291 ⁺¹	IP54	0,5	1

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

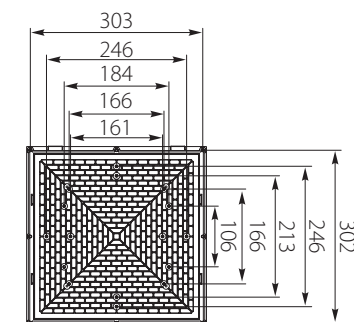

Lampka LED / LED lamp



LED 025

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Waga [kg] / Weight [kg]	Ilość [szt.] Quantity [pcs.]	IP
86.540*	LED 025	transparentny / transparent	magnetyczne / magnet fixing	0.2	1	IP20 / II (podwójnie izolowane / double insulated)
86.541*	LED 026	transparentny / transparent	śrubowe / screw fastening	0.2	1	

Jasność
/ Luminosity 400 Lm przy 120°
(1200 Lm przy 360° lub odpowiednik żarówki 95 W)
/ 400Lm at 120°
(1,200Lm at 360° or equivalent 95W light bulb)

Typ lampki
/ Lamp type LED, kąt promieniowania 120°
jasny kolor: światło dzienne,
temperatura barwowa: 6000 do 7 000 K
/ LED, angle of radiation 120°
light color: daylight, color temperature: 6,000K to 7,000K


Podłączenie
/ Connection

2-biegowe złącze z blokadą zatrzaskową
AC: maks. 2.5A / 240V AC, kolor: biały
DC: maks. 2.5A / 60V DC, kolor: niebieski
/ 2-pole connector with snap lock
AC: max. 2.5A / 240V AC, color: white
DC: max. 2.5A / 60V DC, color: blue


Dane znamionowe
/ Rated data 48V AC/DC - 265V DC/DC
Min.: 48V AC/DC, Max.: 265V AC/DC

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 55015:2013+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

LED 025



LED 026



Kompaktowa grzałka WEG / Space-Saving Fan Heater WEG




WEG98

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Moc grzewcza / Heating capacity [W]	Zakresy / Setting range	Waga / Weight [kg]	Kolor / Colour	Element grzewczy / Heating element	Mocowanie / Mounting	IP	Ilość [szt.] / Quantity [pcs.]
86.98*	WEG98	200	0 / +60°C	0.7	czarny / black	PTC*	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	IP20 / II (podwójnie izolowane / double insulated)	1
86.99*	WEG99	300	0 / +60°C						
86.100*	WEG100	400	0 / +60°C						
86.101*	WEG101	500	0 / +60°C						
86.102*	WEG102	600	0 / +60°C						
86.103*	WEG103	700	0 / +60°C						
86.110*	WEG110	200	40-90%RH						
86.111*	WEG111	300	40-90%RH						
86.112*	WEG112	400	40-90%RH						
86.113*	WEG113	500	40-90%RH						
86.114*	WEG114	600	40-90%RH						
86.115*	WEG115	700	40-90%RH						

* - element PTC – samoregulujący z ogranicznikiem temperatury
/ with automatic reset and second-tier one shot fuse to protect against
overheating in case of fan failure

Dane znamionowe
/ Rated data 230VAC, 50/60Hz
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
Spełnia normy
/ Meet the standard

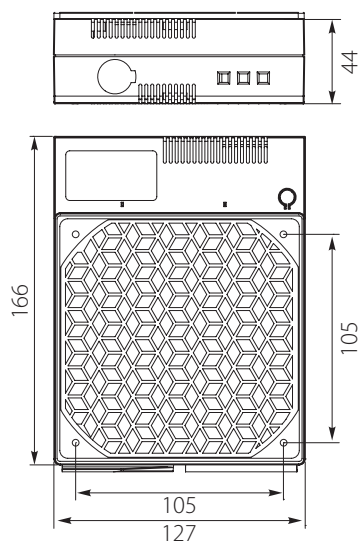

Kompaktowa grzałka z wentylatorem WEG / Space-Saving Fan Heater with fan WEG




WEG146

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Moc grzewcza / Heating capacity [W]	Zakresy / Setting range	Waga / Weight [kg]	Kolor / Colour	Element grzewczy / Heating element	Mocowanie / Mounting	IP	Ilość [szt.] / Quantity [pcs.]	
86.146*	WEG146	200	0 / +60°C	1.3	● czarny / black	PTC*	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	Grzałka / Heater IP20 / II (podwójnie izolowane / double insulated)	1	
86.147*	WEG147	300	0 / +60°C							
86.148*	WEG148	400	0 / +60°C							
86.149*	WEG149	500	0 / +60°C							
86.150*	WEG150	600	0 / +60°C							
86.151*	WEG151	700	0 / +60°C							
86.158*	WEG158	200	40-90%RH					Wentylator / Fan IP20 / I (z przewodem ochronnym / earthed)		
86.159*	WEG159	300	40-90%RH							
86.160*	WEG160	400	40-90%RH							
86.161*	WEG161	500	40-90%RH							
86.162*	WEG162	600	40-90%RH							
86.163*	WEG163	700	40-90%RH							

* - element PTC – samoregulujący z ogranicznikiem temperatury
/ with automatic reset and second-tier one shot fuse to protect against
overheating in case of fan failure

Dane znamionowe
/ Rated data 230VAC, 50/60Hz
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
Spełnia normy
/ Meet the standard

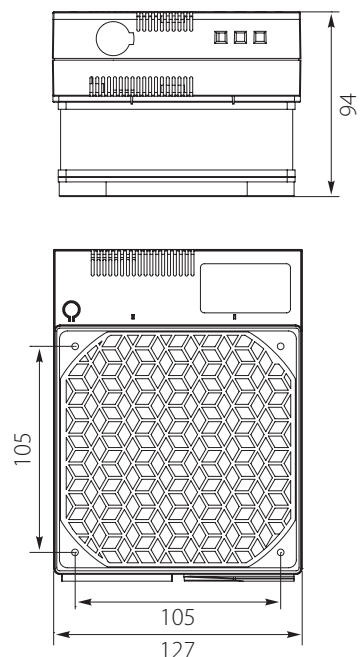


Kompaktowa grzałka z wentylatorem WEG / Compact Semiconductor Fan Heater WEG



WEG92

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Moc grzewcza / Heating capacity [W]	Długość / Length [mm]	Waga / Weight [kg]	Kolor / Colour	Element grzewczy / Heating element	Mocowanie / Mounting	IP	Ilość [szt.] / Quantity [pcs.]
86.92*	WEG92	150	75x65x90	0.3	czarny / black	PTC	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	IP20 / II (podwójnie izolowane / double insulated)	1
86.93*	WEG93	250	90x85x111	0.5					
86.94*	WEG94	400	90x85x111	0.5					

Dane znamionowe
/ Rated data 230V AC, 50/60Hz
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
Spełnia normy
/ Meet the standard

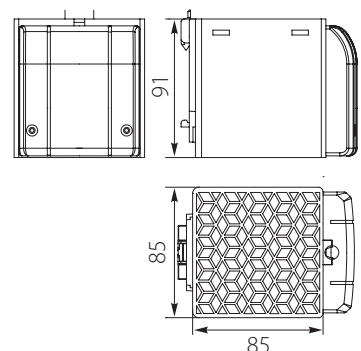

Grzałka półprzewodnikowa GRZ / Semiconductor heater GRZ




GRZ15

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Moc grzewcza / Heating capacity [W]	Długość L / Length L [mm]	Waga / Weight [kg]	Kolor / Colour	Element grzewczy / Heating element	Mocowanie / Mounting	IP	Ilość [szt.] / Quantity [pcs.]
86.55	GRZ15	15	65	0.3	szary / gray	PTC	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	IP20 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	1
86.56	GRZ30	30	65	0.3					
86.57	GRZ45	45	65	0.3					
86.58	GRZ50	50	80	0.4					
86.59	GRZ60	60	140	0.5					
86.60	GRZ75	75	140	0.5					
86.61	GRZ100	100	140	0.5					
86.62	GRZ150	150	220	0.7					
86.219	GRZ200	200	220	0.6					

Dane znamionowe
/ Rated data 120-240V AC/DC (min. 110V, max. 265V)

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

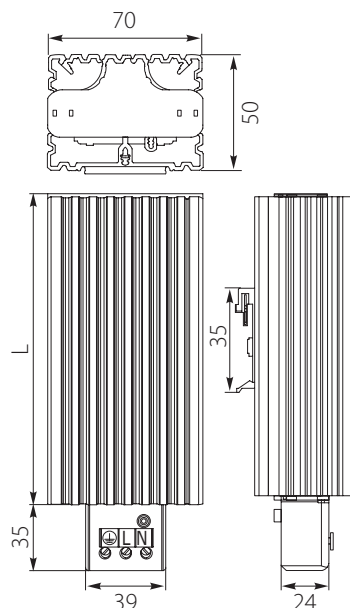

Grzałka półprzewodnikowa z wentylatorem GRZ / Compact Semiconductor Fan Heater GRZ




GRZ150

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Moc grzewcza / Heating capacity [W]	Długość L / Length L [mm]	Waga / Weight [kg]	Kolor / Colour	Element grzewczy / Heating element	Mocowanie / Mounting	IP	Ilość [szt.] / Quantity [pcs.]
86.74*	GRZW150	150	182	1.1	szary / gray	PTC	na szynę TH 35 / to TH 35 rail	IP20 / I (z przewodem ochronnym / earthed)	1
86.75*	GRZW250	250	182	1.1					
86.76*	GRZW300	300	222	1.4					
86.77*	GRZW400	400	222	1.4					
86.78*	GRZW500	500	222	1.4					

Dane znamionowe
/ Rated data 230V AC, 50/60Hz

Spełnia normy
/ Meet the standard EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

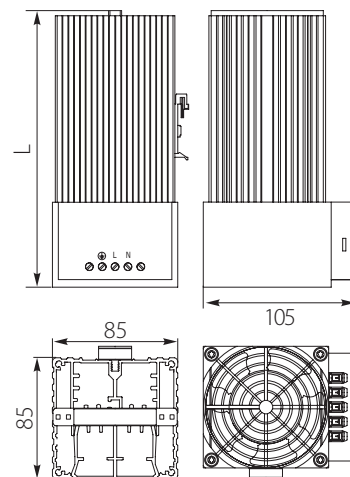

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.
POLSKA, 62-860 Opatówek
ul. Rogatka 14
www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA
SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
Niedźwiady 24 (k/Kalisza)
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
fax: +48 62 767 05 69
mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU
EXPORT DEPARTMENT
export@elektro-plast.pl
+48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

FACTORY MANUFACTURER
POLSKA, 62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl

