




Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej
3P 63A 400VAC

SH363N

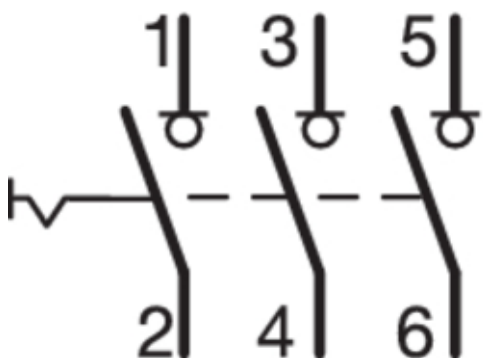

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V

Prąd

Prąd dopuszczalny dla AC22	63 A
----------------------------	------

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,6 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,8 W

Wymiary

Głębokość produktu	65 mm
Wysokość produktu	77 mm
Szerokość produktu	43,75 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------